

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-style		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	8	Energieffektivitetsklasse	D
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 114 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	7,2	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	94

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	830	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,308 0,329
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		88	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,95		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant


Spectrum Test Report

Sample	: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma	Date	: 2025-06-23 16:49:36
Specification	: TWR-150WV-6500K-LED(56+144PCS)	Standard	tus
Sample No.	: 14	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: GB	Test by	: JK
Assessor	: damin		
Remark	: D1		

Test Condition

Temperature	: 25Deg	RH	: 65%
WL Range	: 350nm-1100nm	IP	: 46639 (71%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 708 ms
Sensitivity	: Low		

Spectrum

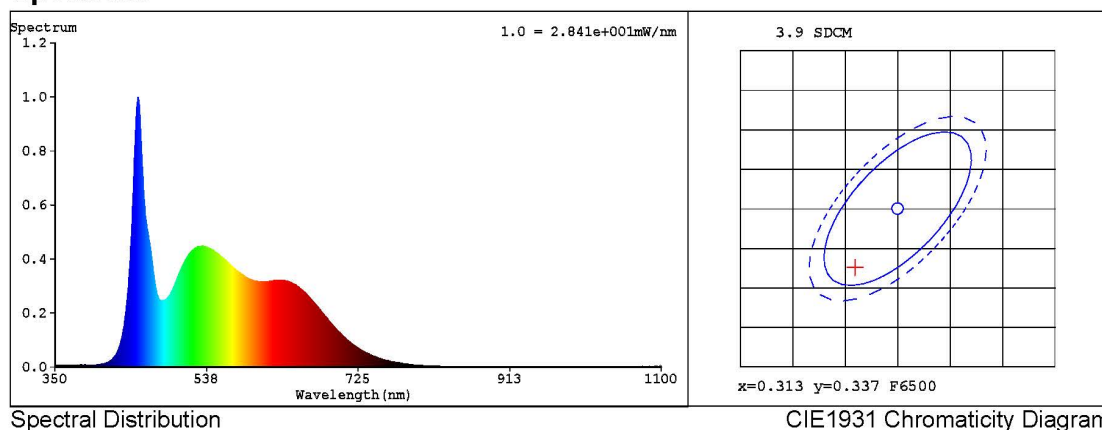

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3089$ $y = 0.3296$ / $u' = 0.1950$ $v' = 0.4681$ ($duv=5.42e-03$)

CCT= 6708K Prcp WL: Ld=489.7nm Purity=8.5%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =21.0nm Ratio:R=14.7% G=79.2% B=6.2%

Render Index: Ra = 93.5

R1 =94	R2 =94	R3 =91	R4 =94	R5 =92	R6 =89	R7 =99	
R8 =96	R9 =88	R10=83	R11=92	R12=61	R13=94	R14=95	R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1114.8 lm Eff. : 154.64 lm/W Fe = 2.9008 W

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.6008 A P = 7.209 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2026.



EPREL-registreringsnummer: 2505798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505798>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Dansani

Anschrift des Lieferanten: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellkennung: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	No cap-style		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	NMLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nur mit bestimmten Dimmern

Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	8	Energieeffizienzklasse	D
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°), in einem breiten Kegel (120°) oder in einem schmalen Kegel (90°) bezieht	1 114 in Kugel (360°)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	2100...6500
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	7,2	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die	94

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	830	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	8		
	Tiefe	2		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a)		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,308 0,329
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		88	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,95		

(a) „-“: nicht zutreffend;

(b) „-“: nicht zutreffend;


Spectrum Test Report

Sample	: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma	Date	: 2025-06-23 16:49:36
Specification	: TWR-150WV-6500K-LED(56+144PCS)	Standard	tus :
Sample No.	: 14	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: GB	Test by	: JK
Assessor	: damin		
Remark	: D1		

Test Condition

Temperature	: 25Deg	RH	: 65%
WL Range	: 350nm-1100nm	IP	: 46639 (71%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 708 ms
Sensitivity	: Low		

Spectrum

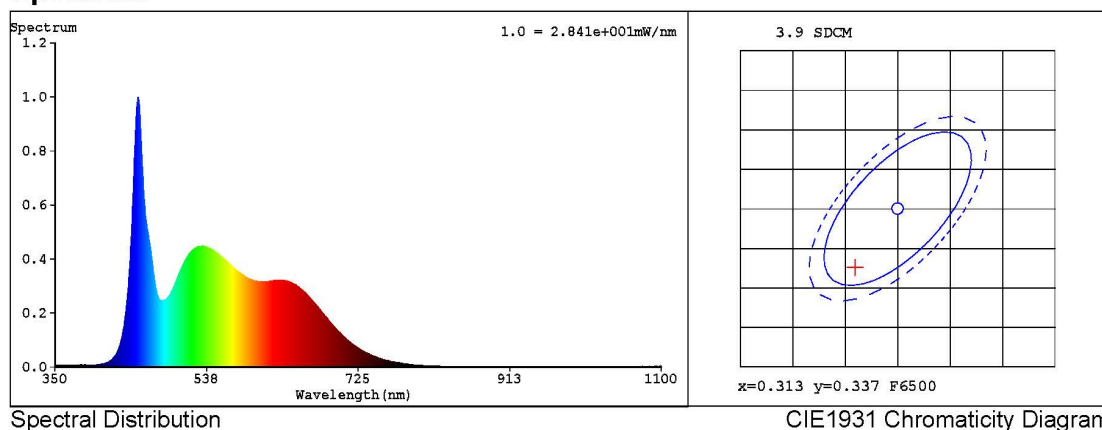

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3089$ $y = 0.3296$ / $u' = 0.1950$ $v' = 0.4681$ ($duv=5.42e-03$)

CCT= 6708K Prcp WL: Ld=489.7nm Purity=8.5%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =21.0nm Ratio:R=14.7% G=79.2% B=6.2%

Render Index: Ra = 93.5

R1 =94	R2 =94	R3 =91	R4 =94	R5 =92	R6 =89	R7 =99	
R8 =96	R9 =88	R10=83	R11=92	R12=61	R13=94	R14=95	R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1114.8 lm Eff. : 154.64 lm/W Fe = 2.9008 W

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.6008 A P = 7.209 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01



EPREL-Eintragungsnummer 2505798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505798>

Lieferant: Dansani A/S (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Dansani

Website: www.dansani.dk

E-Mail-Adresse: sba@dansani.dk

Telefonnummer: +4523829794

Anschrift:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Dänemark

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light sources

Supplier's name or trade mark: Dansani

Supplier's address: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Model identifier: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma

Type of light source:

Lighting technology used:	LED	Non-directional or directional:	NDLS
Light source cap-type (or other electric interface)	No cap-style		
Mains or non-mains:	NMLS	Connected light source (CLS):	No
Colour-tuneable light source:	No	Envelope:	-
High luminance light source:	No		
Anti-glare shield:	No	Dimmable:	Only with specific dimmers

Product parameters

Parameter	Value	Parameter	Value
General product parameters:			
Energy consumption in on-mode (kWh/1000 h), rounded up to the nearest integer	8	Energy efficiency class	D
Useful luminous flux (ϕ_{use}), indicating if it refers to the flux in a sphere (360°), in a wide cone (120°) or in a narrow cone (90°)	1 114 in Sphere (360°)	Correlated colour temperature, rounded to the nearest 100 K, or the range of correlated colour temperatures, rounded to the nearest 100 K, that can be set	2100...6500
On-mode power (P_{on}), expressed in W	7,2	Standby power (P_{sb}), expressed in W and rounded to the second decimal	0,00
Networked standby power (P_{net}) for CLS, expressed in W and rounded to the second decimal	-	Colour rendering index, rounded to the nearest integer, or the range of CRI-values that can be set	94
Outer dimensions without separate control gear, light-	Height	Spectral power distribution in the range 250 nm to 800 nm, at full-load	See image in last page
	Width		
	Depth		

ing control parts and non-lighting control parts, if any (millimetre)				
Claim of equivalent power ^(a)	-	If yes, equivalent power (W)	-	
		Chromaticity coordinates (x and y)	0,308 0,329	
Parameters for LED and OLED light sources:				
R9 colour rendering index value	88	Survival factor	0,90	
the lumen maintenance factor	0,95			

(a) '-': not applicable;

(b) '-': not applicable;


Spectrum Test Report

Sample	: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma	Date	: 2025-06-23 16:49:36
Specification	: TWR-150WV-6500K-LED(56+144PCS)	Standard	tus :
Sample No.	: 14	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: GB	Test by	: JK
Assessor	: damin		
Remark	: D1		

Test Condition

Temperature	: 25Deg	RH	: 65%
WL Range	: 350nm-1100nm	IP	: 46639 (71%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 708 ms
Sensitivity	: Low		

Spectrum

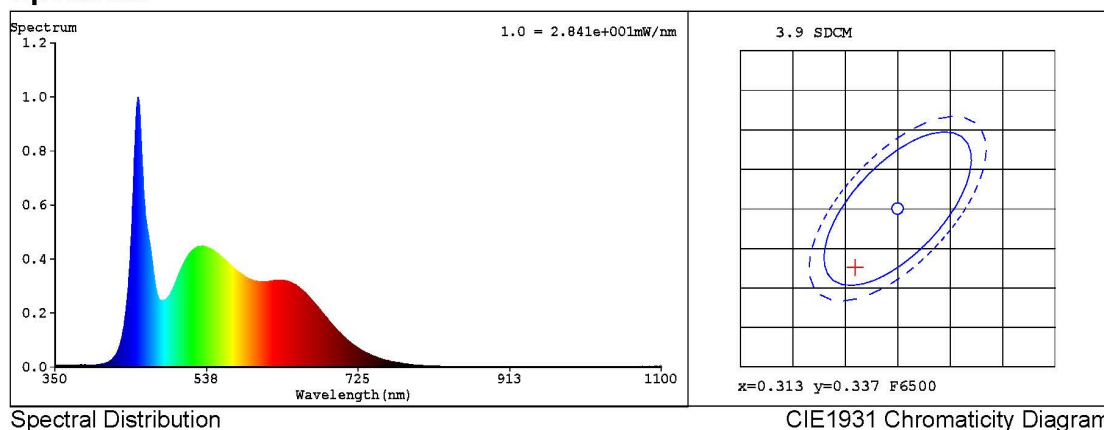

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3089$ $y = 0.3296$ / $u' = 0.1950$ $v' = 0.4681$ ($duv=5.42e-03$)

CCT= 6708K Prcp WL: Ld=489.7nm Purity=8.5%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =21.0nm Ratio:R=14.7% G=79.2% B=6.2%

Render Index: Ra = 93.5

R1 =94	R2 =94	R3 =91	R4 =94	R5 =92	R6 =89	R7 =99	
R8 =96	R9 =88	R10=83	R11=92	R12=61	R13=94	R14=95	R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1114.8 lm Eff. : 154.64 lm/W Fe = 2.9008 W

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.6008 A P = 7.209 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Model placed on the Union market from 01/01/2026.



EPREL registration number: 2505798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505798>

Supplier: Dansani A/S (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Dansani

Website: www.dansani.dk

Email: sba@dansani.dk

Phone: +4523829794

Address:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Denmark

Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Dansani

Dirección del proveedor: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Identificador del modelo: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	No cap-style		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	No		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Solo con atenuadores específicos

Parámetros del producto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	8	Clase de eficiencia energética	D
Flujo luminoso útil (ϕ_{use}), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	1 114 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	2100...6500
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	7,2	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	94

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	830	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	8		
	Profundidad	2		
Declaración de potencia equivalente ^(a)		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,308 0,329
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		88	Factor de supervivencia	0,90
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,95		

(a) - : no aplicable;

(b) - : no aplicable;


Spectrum Test Report

Sample	: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma	Date	: 2025-06-23 16:49:36
Specification	: TWR-150WV-6500K-LED(56+144PCS)	Standard	tus :
Sample No.	: 14	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: GB	Test by	: JK
Assessor	: damin		
Remark	: D1		

Test Condition

Temperature	: 25Deg	RH	: 65%
WL Range	: 350nm-1100nm	IP	: 46639 (71%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 708 ms
Sensitivity	: Low		

Spectrum

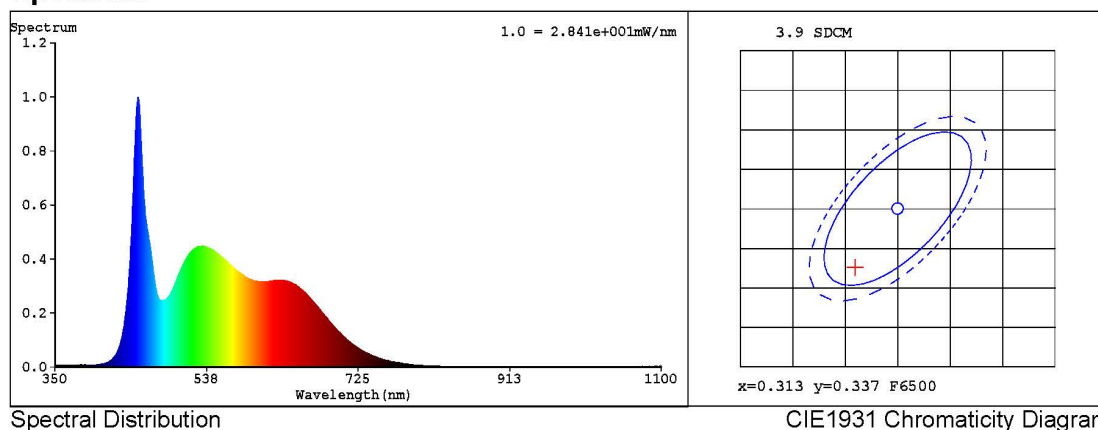

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3089$ $y = 0.3296$ / $u' = 0.1950$ $v' = 0.4681$ ($duv=5.42e-03$)

CCT= 6708K Prcp WL: Ld=489.7nm Purity=8.5%

Peak WL: Lp=453nm FWHM: =21.0nm Ratio:R=14.7% G=79.2% B=6.2%

Render Index: Ra = 93.5

R1 =94	R2 =94	R3 =91	R4 =94	R5 =92	R6 =89	R7 =99	
R8 =96	R9 =88	R10=83	R11=92	R12=61	R13=94	R14=95	R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1114.8 lm Eff. : 154.64 lm/W Fe = 2.9008 W

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.6008 A P = 7.209 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/01/2026.



Número de registro EPREL: 2505798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505798>

Proveedor: Dansani A/S (Fabricante)

Sitio web:

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Dansani

Sitio web: www.dansani.dk

Correo electrónico: sba@dansani.dk

Teléfono: +4523829794

Dirección:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Dinamarca

Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Dansani

Tavarantoimittajan osoite: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Mallitunniste: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	No cap-style		
Verkojännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysoja:	Ei	Himmennettävä:	Vain tietyillä himmentimillä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	8	Energiatehokkuusluokka	D
Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	1 114 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2100...6500
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	7,2	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,00
Verkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	94
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälai-	Korkeus	830	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	8	
		Spektrinen tehojakauma alueella 250–	

tetta, valais- tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)	Syvyys	2	800 nm täydellä kuormalla	
Väitetty tehovastaavuus ^(a)		-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,308 0,329
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo		88	Eloonjäämiskerroin	0,90
Valovirran alenemakerroin		0,95		

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta


Spectrum Test Report

Sample	: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma	Date	: 2025-06-23 16:49:36
Specification	: TWR-150WV-6500K-LED(56+144PCS)	Standard	tus :
Sample No.	: 14	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: GB	Test by	: JK
Assessor	: damin		
Remark	: D1		

Test Condition

Temperature	: 25Deg	RH	: 65%
WL Range	: 350nm-1100nm	IP	: 46639 (71%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 708 ms
Sensitivity	: Low		

Spectrum

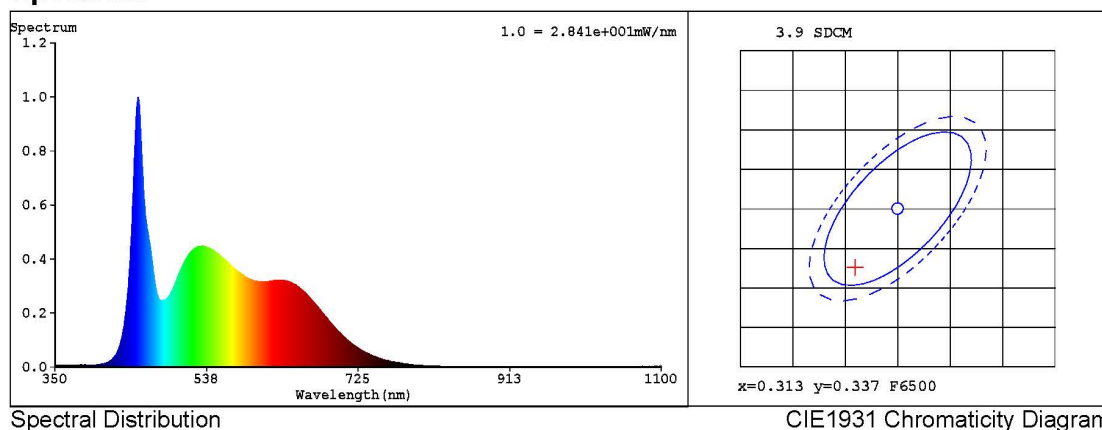

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3089$ $y = 0.3296$ / $u' = 0.1950$ $v' = 0.4681$ ($duv=5.42e-03$)
 CCT= 6708K Prcp WL: $L_d=489.7nm$ Purity=8.5%
 Peak WL: $L_p=453nm$ FWHM: $=21.0nm$ Ratio:R=14.7% G=79.2% B=6.2%

Render Index: $R_a = 93.5$

R1 =94	R2 =94	R3 =91	R4 =94	R5 =92	R6 =89	R7 =99	
R8 =96	R9 =88	R10=83	R11=92	R12=61	R13=94	R14=95	R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1114.8 lm Eff. : 154.64 lm/W $F_e = 2.9008 W$

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.6008 A P = 7.209 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/01/2026.



EPREL-rekisterinumero 2505798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505798>

Tavarantoimittaja: Dansani A/S (Valmistaja)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: Dansani

Verkkosivusto: www.dansani.dk

Sähköposti: sba@dansani.dk

Puhelin: +4523829794

Osoite:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Tanska

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam van de leverancier of handelsmerk: Dansani

Adres van de leverancier: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Typeaanduiding: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma

Lichtbrontype:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-gericht of gericht:	NDLS
Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting)	No cap-style		
Netspanning of niet-netspanning:	NMLS	Geconnecteerde lichtbron (CLS):	Nee
Lichtbron met regelbare kleur:	Nee	Omhulsel:	-
Lichtbron met hoge luminantie:	Nee		
Antiverblindingsscherm:	Nee	Dimbaar:	Alleen met specifieke dimmers

Productparameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Algemene productparameters:			
Energieverbruik in de gebruikstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	8	Energie-efficiëntieklasse	D
Nuttige lichtstroom (ϕ_{use}), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	1 114 in Bol (360°)	Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld	2100...6500
Energie in gebruikstand (P_{on}), uitgedrukt in W	7,2	Energie in stand-by (stand P_{sb}), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	0,00
Energie in netwerkgebonden stand-by (P_{net}) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen	-	Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waarden	94

			den die kunnen worden ingesteld	
Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter)	Hoogte	830	Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast	Zie afbeelding op laatste bladzijde
	Breedte	8		
	Diepte	2		
Beweerd equivalent vermogen ^(a)		-	Indien ja, equivalent vermogen (W)	-
			Kleurcoördinaten (x en y)	0,308 0,329
Parameters voor led- en oledlichtbronnen:				
R9-waarde		88	Overlevingsfactor	0,90
Lumenbehoudsfactor		0,95		

(a) : niet van toepassing;

(b) : niet van toepassing;


Spectrum Test Report

Sample	: 190304850 Plisse - 190304860 Prisma	Date	: 2025-06-23 16:49:36
Specification	: TWR-150WV-6500K-LED(56+144PCS)	Standard	tus :
Sample No.	: 14	Instrument	: HaasSuite(EVERFINE)
Manufacturer	: GB	Test by	: JK
Assessor	: damin		
Remark	: D1		

Test Condition

Temperature	: 25Deg	RH	: 65%
WL Range	: 350nm-1100nm	IP	: 46639 (71%)
Test Mode	: Fast Test	T	: 708 ms
Sensitivity	: Low		

Spectrum

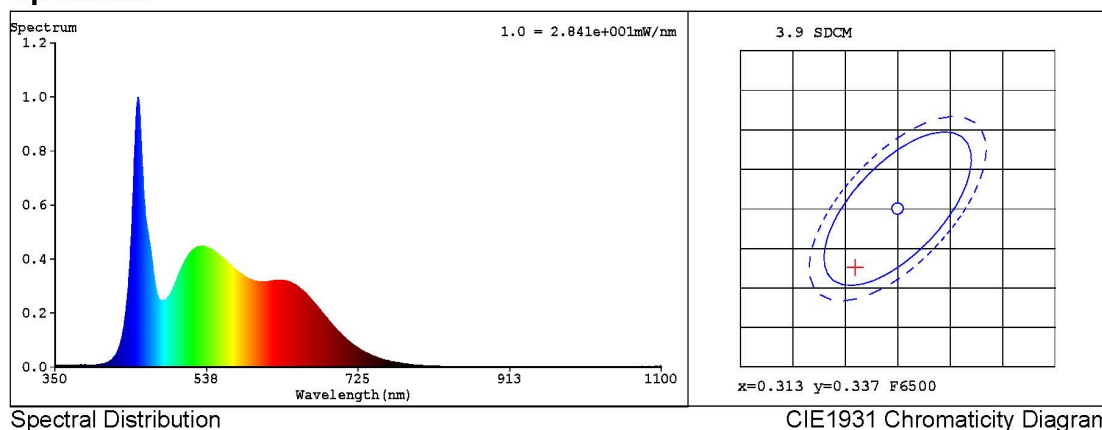

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3089$ $y = 0.3296$ / $u' = 0.1950$ $v' = 0.4681$ ($duv=5.42e-03$)
 CCT= 6708K Prcp WL: Ld=489.7nm Purity=8.5%
 Peak WL: Lp=453nm FWHM: =21.0nm Ratio:R=14.7% G=79.2% B=6.2%

Render Index: Ra = 93.5

R1 =94	R2 =94	R3 =91	R4 =94	R5 =92	R6 =89	R7 =99	
R8 =96	R9 =88	R10=83	R11=92	R12=61	R13=94	R14=95	R15=94

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 1114.8 lm Eff. : 154.64 lm/W Fe = 2.9008 W

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 0.6008 A P = 7.209 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Model in de EU in de handel gebracht van 01/01/2026.



EPREL-registratienummer: 2505798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505798>

Leverancier: Dansani A/S (Fabrikant)

Website:

Dienst voor klantenservice:

Naam: Dansani

Website: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefoon: +4523829794

Adres:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Denemarken