

- (DK) VEDLIGEHODELSESVEJLEDNING**
- (S) UNDERHÅLLSVÄGLEDNING**
- (N) VEDLIKEHOLDSVEILEDNING**
- (FIN) HOITO-OHJEET**
- (D) PFLEGEANLEITUNG**
- (NL) ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN**
- (GB) MAINTENANCE INSTRUCTIONS**



GENEREL INFORMATION FOR ALLE OVERFLADER: Badeværelsesmøbler fra Dansani er produceret af materialer, som egner sig godt til badeværelset. Det er dog vigtigt at sørge for god ventilation og at placere møblerne i en afstand fra badekar/bruseniche, hvor direkte vandsprøjt og sæberester på møblerne undgås. Tør møblerne af, hvis der alligevel skulle komme vandstænk på, så holder møblerne sig pæne, og risikoen for skader minimeres.

Dansanis møbler består hovedsageligt af spånplade eller MDF, som er belagt med forskellige overflader, som sikrer mod fugtskader. Vi gør opmærksom på, at garantien for produktet bortfalder, og risikoen for fugtskader øges, såfremt der foretages tilpasninger af konstruktionen og/eller designet. For pleje og vedligeholdelse henvises til følgende afsnit, som er opdelt i forhold til materiale. Er du i tvivl om materialet på dit møbel, kontakt da venligst din forhandler eller se produkt-informationen i salgsmaterialet på www.dansani.dk eller www.scanbad.dk.

RENGØRINGSVEJLEDNING TIL MATERIALER BELAGT MED PVC-FOLIE OG/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Møbler med strukturerede overflader rengøres bedst på langs ad strukturen for at fjerne evt. snavs.

Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Tørre klude samt papirservietter bør undgås til møbler med matte eller højglans overflader, da det kan ridse overfladen.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Brug af møbel-polish, acetone, sprit og rensebenzin samt skuresvampe frarådes ligeledes.

RENGØRINGSVEJLEDNING TIL LAKEREDE OVERFLADER: Møbler med lakoverflade bevares bedst ved regelmæssig rengøring og ved samtidig at sikre, at pletter fjernes så hurtigt som muligt. Lak reagerer ved længerevarende kontakt med visse fedtstoffer og slibemidler, som findes i bl.a. creme og tandpasta.

Vi anbefaler rengøring med en blød klud hårdt opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Til sidst tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Tørre klude samt papirservietter bør undgås til møbler med matte eller højglans overflader, da det kan ridse overfladen.

Er møblet blevet ekstraordinært fedtet eller snavset, anbefaler vi følgende fremgangsmåde.

Dette er især relevant for overflader med gummilak.

- Anvend et rengøringsmiddel i sprayform specielt egnet til badeværelser, som fjerner fedt og typisk også kalkpletter. I de fleste dagligvarebutikker kan der købes et produkt, som egner sig godt til at fjerne fedt og kalkpletter.
- Rengøringsmidlet sprayeres på en fugtig, blød klud, hvorefter overfladen rengøres. Der må under ingen omstændigheder sprayeres direkte på møblet, og vi fraråder desuden, at der gnides voldsomt i lakken, da der ellers kan opstå skader.
- Herefter tørres overfladen ren med en klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet. Skjolder og striber i lakken undgås herved.
- Vi anbefaler, at rengøringsmidlet anvendes på lakken i maksimum 5 minutter, da mere tid kan give skader.
- Se i øvrigt vejledningen på rengøringsmidlet og test evt. på et ikke synligt sted, såsom på indersiden af fronten inden anvendelse på synlige steder.

Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Møbelpolish, acetone, sprit og rensebenzin samt skuresvampe må under ingen omstændigheder anvendes.

RENGØRINGS- OG PLEJEVEJLEDNING TIL MØBLER

AF MASSIVT TRÆ ELLER OVERFINERET TRÆ: Træ er et levende materiale og kan dermed variere i farve og struktur. I takt med at træet udsættes for lys, vil farven modnes og ændre glød. En variation i struktur og farve på fronter og gavle er ikke reklamlationsberettiget.

Rengøring: Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Møbler med strukturerede overflader rengøres bedst på langs ad strukturen for at fjerne evt. snavs. Herefter tørres efter med en fugtig klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder undgås. Til sidst fjernes overskydende vand med en blød klud. Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da de beskadiger møblerne. Brug af møbelpolish, acetone, rensebenzin samt skuresvampe frarådes ligeledes på det kraftigste.

Pleje: Finerede møbler fra Dansani er lakeret med fugtbestandig tokomponentlak, men nedenstående plejevejledning vil opfriske gløden i træet samt have en mættende og vandafskyende effekt. Det anbefales at behandle møblerne en til to gange om året efter behov.

En farveløs vaselineolie uden hærdemiddel anvendes. Olien kan også kaldes parafinolie, men det er vigtigt, at den er farveløs.

Følgende fremgangsmåde anbefales:

- Pladen aftørres for støv med en hårdt opvredet klud, så pladen fremstår ren.
- Vent 5–10 minutter så overfladen fremstår tør.
- Kom olien på en bomuldsklud (den skal være godt vædet). Påfør olien i et tyndt lag med cirkulerende bevægelser, så den bliver gnedet godt ned i de åbne porer.
- Lad overfladen hvile i 3–5 minutter og tør så med en tør klud, først i cirkulerende bevægelser og slut af med at tørre på langs ad årene, så overfladen fremstår tør. Overfladen vil nu fremstå gylden.
- Lad igen overfladen hvile i 5–10 minutter og tør så med husholdnings-papir på langs ad årene. Det er vigtigt, at der ikke anvendes farvede papirklude, da de kan give pletter.
- Det er vigtigt, at der ikke er olirester tilbage på overfladen, da det på sigt giver en klistret overflade.

SPEJLE/SPEJLSKABE: For spejle uden ramme anbefales rengøring med almindelige glasrensprodukter samt anvendelse af blød mikrofiberklud for optimal resultat. Efter rengøring anbefales det at tørre spejlene samt hængslerne på spejlskabet grundigt af, således overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes. Rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller andre stærke opløsningsmidler må ikke anvendes, da det kan ridse spejlet. Skuresvampe og papirservietter frarådes ligeledes grundet risiko for ridser.

For rammespejle er det vigtigt, at der ikke anvendes spritbaserede rengøringsmidler, som kan komme i kontakt med rammen. Enkelte glasrensprodukter indeholder sprit og må ikke anvendes, da overfladen kan beskadiges. Det anbefales at anvende en blød mikrofiberklud opvredet i varmt vand tilsat et mildt

universalrengøringsmiddel og dernæst aftørre med en tør, blød mikrofiberklud.

SOLID SURFACE VASKE: Solid surface er et stærkt akrylbaseret homogent materiale med en ensartet overflade. Regelmæssig rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel reducerer kalkaflejringer, og derefter aftørring med ren, blød klud. Produktet må ikke udsættes for syre, ammoniak, afløbsrens eller klorin, dog kan produkter med slibemiddel og skuresvampe anvendes til rengøring ved genstridige pletter.

Hvis overfladen af en eller anden årsag bliver ridset, kan den slibes med fint sandpapir korn 1000 eller slibesvampe. Hvis området, der er slebet, fremstår blankt, kan efterfølgende slibes med korn 800, dernæst korn 600 samt efterbehandles med en blød tør klud. Start altid med korn 1000. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da materialet ellers vil krakelere.

PORCELÆNSVASKE: Vasken er støbt i et materiale bestående af en ler-masse tilsat kisel belagt med en glaser, som herefter brændes ved ca. 1.200 °C. Dermed opnås en glaseret modstandsdugtig overflade, som er nem at renholde. Kalkaflejringer kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med almindeligt sæbevand og aftørring med ren, blød klud. Aggressive rengøringsmidler, som indeholder stærke opløsningsmidler såsom syre, klorin, ammoniak, afløbsrens, kaustisk soda eller slibemidler må under ingen omstændigheder anvendes. Skuresvampe frarådes ligeledes. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70 °C, da glaseringen ellers vil krakelere.

MARMORVASKE: Vasken er støbt i materialet støbemarmor, specielt udviklet til fremstilling af sanitetsprodukter. Produktet består af knust marmor, der er bundet af polyester, og tilbydes med en blank gelcoat overflade. Kalkaflejringer kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel og derefter aftørring med ren, blød klud. Produktet må ikke udsættes for syre, ammoniak, afløbsrens eller klorin samt produkter med slibemiddel og skuresvampe. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70 °C, da glaseringen ellers vil krakelere. Hvis overfladelaget af en eller anden årsag bliver ridset, kan polering ske med et fint polermiddel og efterbehandles med voks (f.eks. autovoks). Hvis dette gøres regelmæssigt, holder produktet sig flot i mange år.

SILESTONE® OG DEKTON® VASKE OG BORDPLADER:

Silestone® består af mere end 90 % naturlige kvarts, som giver en modstandsdugtig og rengøringsvenlig overflade og gør vaskene nemme at rengøre og overfladen resistent overfor almindelige rengøringsmidler og kemikalier. Dekton® er et ultra-kompakt materiale, lavet af naturlige mineralpartikler komprimeret til en overflade med høj holdbarhed og styrke. Dekton-bordplader er modstandsdugtig over for pletter, ridser, slag og høje temperaturer. Kalkaflejringer kan mindskes ved at rengøre vasken ofte, og vi anbefaler rengøring med almindeligt sæbevand og aftørring med ren, blød klud.

Ved genstridige kalkaflejringer kan anvendes almindelig kalkfjerner, men lad ikke produktet virke længere end 2 minutter. Skyl efter med rent vand og aftørring med ren, blød klud. Aggressive rengøringsmidler, som indeholder stærke opløsningsmidler såsom syre, klorin, ammoniak, afløbsrens, kaustisk soda eller

slibemidler må under ingen omstændigheder anvendes. Skuresvampe frarådes ligeledes. Vasken må ikke udsættes for vand, der er varmere end 70°C, da det ødelægger overfladen.

Til pleje af Silestone® og Dekton® vaske eller bordplader anbefaler vi at anvende vores plejesæt, som både indeholder rengørings- og plejemiddel – varenr. 0192000.

ALUMINUM OG ANDRE METALLER: Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Herefter tørres efter med en fugtig blød klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Til sidst tørres overfladen med en blød mikrofiberklud.

Anvend aldrig rengøringsmidler med syre, slibemidler eller andre stærke opløsningsmidler samt skuresvampe, da det kan ødelægge overfladen. Grove kalkbelægninger kan normalt fjernes med en eddike-/vandopløsning.

HÅNDKLÆDETØRRER: Håndklædetørrer er udført i rustfast stål eller pulverlakerede overflader. Vi anbefaler rengøring med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengøringsmiddel. Herefter tørres efter med en fugtig blød klud opvredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så skjolder og striber undgås. Til sidst tørres overfladen med en blød mikrofiberklud. Anvend aldrig rengøringsmidler med syre, slibemidler eller andre stærke opløsningsmidler samt skuresvampe, da det kan ødelægge overfladen.

GARANTI: Hos Dansani står vi inde for vores produkter. Det er grunden til, at vi, ud over de rettigheder, som forbrugeren har gennem lovgivningen, yder yderligere produktgaranti imod fabriktionsfejl af vores produkter og giver 10 års garanti på vores badeværelsesmøbler som kabinetter, skuffer, vaske og 5 års garanti på vores håndklædetørrer samt tilbehør

Generelle garantibetingelser

Vores produkter er produceret i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserede industrielle standarder. Overflader af træ, porcelæn og glas har naturlige forskelle i deres finish, som er en del af materialets karakter, og betragtes ikke som produktdefekter, hvis de bevarer den nuværende kvalitet og tolerancer i Dansani. Yderligere oplysninger findes på www.dansani.dk.

Garantien kræver, at produktet er monteret i overensstemmelse med vedlagte montagevejledning.

Dansani er ikke ansvarlig for skader eller defekter på grund af forkert montage eller installation. Hvis produktet i modsætning til forventningerne har defekter, bedes du forsyne os med dokumentation før montering.

Installation af vand og elektriske dele skal udføres af autoriserede fagfolk og være i overensstemmelse med gældende regler.

Garantien kræver, at plejevejledningen er blevet fulgt. Ingen udskiftning vil blive ydet af defekter forårsaget af ukorrekt eller utilstrækkelig vedligeholdelse, omarbejdede møbler eller usædvanlig brug.

Vær opmærksom på, at garantien ikke længere gælder, og at risikoen for fugtskader vokser, hvis der foretages justeringer af konstruktionen og/eller designet.

Vi anbefaler, at den vedlagte plejevejledning læses grundigt og følges, og du bruger kun de anbefalede rengøringsmidler for at

sikre, at dine produkter er smukke i mange år. Garantien omfatter ikke komponenter, der kræver regelmæssig vedligeholdelse, og de betragtes således som forbrugsmaterialer. Almindelige sliddele såsom lamper, drivere, LED-strips, dæmpere, overløbsrosetter, magnetlister og gulvlister til brusere er forbrugsmaterialer.

Garantien dækker ikke omkostninger fra tredjepart eller artikler, som ikke leveres af Dansani. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dækkes af forsikringen for det selskab, der er ansvarligt for anlægget, eller af forbrugers egen forsikring.

S UNDERHÅLLSVÄGLEDNING

ALLMÄN INFORMATION FÖR ALLA YTOR: Badrumsmöbler från Dansani är tillverkade av material som är mycket lämpliga för badrum. Det är emellertid viktigt att se till att ventilationen är god samt att placera möblerna på ett sådant avstånd från badkaret eller duschkabinen så att vattnet inte sprutar direkt på möblerna och man slipper tvålrester. Om det ändå skulle komma vattenstänk på möblerna, bör de torkas av. Då håller de sig fina och risken för skador minimeras. Dansanis möbler består huvudsakligen av spånplatta eller MDF, som är belagd med olika ytor som skyddar mot fuktskador. Vi gör uppmärksamma på, att garantin för produkten bortfaller och risken för fuktskador ökas om det utförs anpassningar/justeringar i konstruktionen och/eller designen. För vård och underhåll hänvisas till följande avsnitt, som är indelat efter material. Om du inte vet vilket material din möbel är gjord av, kan du kontakta din återförsäljare eller läsa produktinformationen i försäljningsmaterialet på www.dansani.se eller www.scanbad.se.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL RÅD AV MÖBLER SOM ÄR BELAGDA MED PVC-FOLIE OCH/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Till sist eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglansytor, eftersom det kan repa ytan. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Vi avråder även från att använda möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp.

RENGÖRING AV LACKERADE YTOR: Möbler med lackerade ytor bevaras bäst genom regelbunden rengöring och genom att samtidigt se till, att fläckar avlägsnas så snabbt som möjligt. Lack reagerar genom långvarig kontakt med vissa fetter och slipmedel, som finns i bl.a krämer och tandkräm. Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur hårt i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Till sist torkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Torra trasor samt pappersservetter bör undvikas till möbler med matt- och högglansytor, eftersom det kan repa ytan. Om möbelen har blivit mycket kladdig eller smutsig, rekommenderar vi följande tillvägagångssätt. Detta är särskilt relevant för ytor med gummilack.

- Använd ett rengöringsmedel i sprayform speciellt för badrum, som tar bort fett och vanligen också kalkfläckar. I de flesta dagligvarubutiker brukar man kunna köpa produkter som är lämpliga för borttagning av fett och kalkfläckar.

- Rengöringsmedlet sprayas på en fuktig mjuk trasa, varefter ytan rengörs. Man får under inga omständigheter spraya direkt på möbelen, och vi avråder dessutom från att gnida kraftigt på lacken, eftersom det kan ge fläckar och skador.
- Därefter torkas ytan ren med en trasa urvriden i rent vatten för att avlägsna rengöringsmedlet. Därmed undviks fläckar och streck.
- Vi rekommenderar att rengöringsmedlet används max fem minuter på lacken, eftersom längre tid kan ge skador.
- Läs också anvisningarna om rengöringsmedlet och pröva eventuellt på ett ställe som inte syns, t.ex. insidan av fronten, innan det används på synliga ställen.

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna.

Möbelpolish, aceton, sprit och bensin samt skursvamp får inte användas under inga omständigheter användas.

RENGÖRING OCH SKÖTSELVÅRD AV MÖBLER AV MASSIVT TRÄ ELLER FANERAT TRÄ: Trä är ett levande material och kan därmed variera i färg och struktur. I takt med att träet utsätts för ljus, kommer färgen att mogna och lustern kommer att förändras. Om struktur och färg på fronter och gavlar varierar, berättigar detta inte till reklamation.

Rengöring: Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel. Möbler med strukturerade ytor rengörs bäst längs med strukturen för att avlägsna eventuell smuts. Därefter eftertorkas med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas överflödigt vatten bort med en mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom de skadar möblerna. Vi avråder dessutom bestämt från att använda möbelpolish, aceton, bensin samt skursvamp.

Vård: Fanerade möbler från Dansani är lackerade med fuktbeständig tvåkomponentlack, följande skötselråd kommer att återuppliva lustern i träet samt mätta träet och har en vattenavvisande effekt. Vi rekommenderar att möblerna behandlas en till två gånger om året efter behov.

En färglös vaselinolja utan hårdningsmedel används. Oljan kan också kallas paraffinolja, men det viktigaste är, att den är färglös.

Följande tillvägagångssätt rekommenderas.

- Damm torka skivan med en hårt urvriden trasa, så att den ser ren ut.
- Vänta i 5–10 minuter så att ytan är torr.
- Ta oljan på en bomullstuss (den ska vara väl indränkt). Stryk på oljan i ett tunt lager med roterande rörelser, så den gnids in väl i de öppna porerna.

- Låt ytan vila i 3–5 minuter och torka sedan med en torr trasa, först med roterande rörelser och avslutningsvis genom att torka längs med ådrorna, så det verkar torrt på ytan. Ytan kommer nu att glänsa.
- Låt ytan vila i ytterligare 5–10 minuter och torka därefter med hushållspapper längs med ådrorna. Det är viktigt att inte använda färgade papperstraror eftersom det kan ge fläckar.
- Det är också viktigt att det inte finns oljerester kvar på ytan, eftersom det ger en klibbig yta.

SPEGLAR/SPEGLSKÅP: För speglar utan ram rekommenderas rengöring med vanligt glasrengöringsmedel samt användning av en mjuk microfibertrasa för optimalt resultat. Efter rengöring skall speglarna samt gångjärnen grundligt torkas av, så att kvarvarande rengöringsmedel försvinner.

Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa spegeln. Vi avråder också från skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor.

För speglar med ram är det viktigt att inte använda spritbaserade rengöringsmedel, som kan komma i kontakt med ramen. Vissa glasrengöringsmedel innehåller sprit och bör inte användas, eftersom ytan kan skadas. Vi rekommenderar att man använder en mjuk microfibertrasa urvriden i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel och att man därefter torkar med en torr mjuk microfibertrasa.

KOMPOSIT TVÄTTSTÄLL: Komposit är en stark akryl kompositmaterial med en homogen yta. Regelbunden rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmt vatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel minskar kalkfläckar. Torka därefter med en ren, mjuk trasa.

Utsätt inte tvättstället för syra, ammoniak, avloppsrensare eller klor, men med envisa fläckar kan du använda slipningsmaterial som t.ex. 1000 sandpapper eller grova rengöringssvampar. Om området som slipats är blankt kan det efteråt slipas med kornstorlek 800, därefter kornstorlek 600 och sedan efterbehandlas med en torr och mjuk tygduk. Börja alltid med kornstorlek 1000. Torka därefter med en torr mjuk trasa. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C eftersom materialet kan spricka.

PORSLINSTVÄTTSTÄLL: Tvättstället är gjutet i ett material som består av en lermassa som innehåller kvarts, som därefter har bränts vid cirka 1 200 °C. Därigenom får man en glaserad motståndskraftig yta, som är lätt att hålla ren. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med vanlig tvål och vatten och avtorkning med en ren mjuk trasa.

Aggressiva rengöringsmedel som innehåller starka lösningsmedel som syror, klor, ammoniak, propplösare, kaustiksoda eller slipmedel får under inga omständigheter användas. Vi avråder även från skursvamp. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70 °C, eftersom glaseringen kan krackelera.

MARMORTVÄTTSTÄLL: Tvättstället är gjort av materialet gjutmarmor, som utvecklats speciellt för tillverkning av sanitetsprodukter. Produkten består av krossad marmor, som är bunden av polyester, och erbjuds med en blank gelcoat-yta. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa som vridits ur i varmvatten med tillsättning av ett mildt allrengöringsmedel och därefter avtorkning med en ren mjuk trasa. Produkten bör inte utsättas för syra, ammoniak, propplösare eller klor samt

produkter med slipmedel och skursvamp. Tvättstället får inte utsättas för vatten, som är varmare än 70 °C, eftersom glaseringen kan krackelera. Om ytan av någon anledning skulle bli repig, kan den poleras med ett fint polermedel och efterbehandlas med vax (t.ex. bilvax). Om detta görs regelbundet, håller produkten sig fin i många år.

SILESTONE® OCH DEKTON® TVÄTTSTÄLL OCH BÄNKSIVOR:

Silestone® består av mer än 90 % naturlig kvarts som ger en motståndskraftig och rengöringsvänlig yta och gör tvättställen enkla att rengöra och ytan resistent mot vanliga rengöringsmedel och kemikalier. Dekton® är ett ultra-kompakt material bestående av naturliga mineralpartiklar komprimerade till en yta med hög hållbarhet och styrka. Dekton-bänkskivor är motståndskraftig mot fläckar, repor, slag och höga temperaturer. Kalkavlagringar kan minskas genom att man rengör tvättstället ofta, och vi rekommenderar rengöring med vanlig tvål och vatten och avtorkning med en ren mjuk trasa.

Vid envisa kalkavlagringar kan vanlig kalkborttagare användas, men följ tillverkarens rekommenderade blandningsförhållanden. Skölj med rent vatten och torka av med en ren, mjuk trasa. Rengöringsmedel med slipmedel, ammoniak, blekmedel eller andra starka lösningsmedel får inte användas, eftersom det kan repa ytan. Vi avråder också från torra trasor, skursvamp och pappersservetter på grund av risken för repor. Tvättstället får inte utsättas för vatten som är varmare än 70°C eftersom det får materialet att krackelera.

Till skötsel av Silestone® och Dekton® tvättställ och bänkskivor rekommenderar vi att ni använder vårt underhållsskit som innehåller både rengöring och underhåll – artikel nummer 019200.

ALUMINUM OCH ANDRA METALLER: Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa. Därefter torkas ytan med en fuktig trasa urvriden i rent vatten, för att avlägsna rengöringsmedlet så att fläckar eller streck undviks. Till sist torkas ytan med en mjuk microfibertrasa.

Använd aldrig rengöringsmedel med syra, slipmedel eller andra starka lösningsmedel samt skursvamp, eftersom det kan förstöra ytan. Grova kalkbeläggningar kan normalt avlägsnas med en lösning av ättika och vatten.

HANDDUKSTORKAR: Handdukstorkarna är tillverkade i rostfritt stål eller pulverlackerade ytor. Vi rekommenderar rengöring med en mjuk trasa urvriden i varmt vatten med mildt rengöringsmedel. Eftertorka med en fuktig mjuk trasa urvriden i rent vatten för att ta bort rester av rengöringsmedlet och undvika fläckar och ränder. Avsluta med att torka av ytan med en mjuk microfiberduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller syror, slipmedel eller andra starka lösningsmedel samt svampar med en slipande yta då det kan förstöra ytskiktet.

GARANTI: Hos Dansani står vi för våra produkter. Det är därför som vi, utöver konsumentens lagstadgade rättigheter, erbjuder ytterligare produktgaranti mot tillverkningsfel för våra produkter och ger 10 års garanti för våra badrumsmöbler, bl.a. skåp, utdragslådor och tvättställ, samt 5 års garanti för våra handdukstorkar och tillbehör..

Allmänna garantivillkor:

Våra produkter produceras i överensstämmelse med existerande standarder och krav i harmoniserade industriella standarder. Ytor av trä, porslin och glas har naturliga avvikelser i sitt utförande,

dessas utgör en del av materialets karaktär och betraktas inte som produktdefekter om de bevarar Dansanis aktuella kvalitet och toleranser. Mer information finns på www.dansani.se.

Garantin kräver att produkten monteras enligt den bifogade monteringsanvisningen.

Dansani ansvarar inte för skador eller defekter som beror på felaktig montering eller installation. Om produkten har defekter och inte uppfyller förväntningarna ber vi dig att förse oss med dokumentation före monteringen.

Installation av vatten och elektriska detaljer måste utföras av behörig fackman och uppfylla gällande regler.

Garantin kräver att skötselanvisningarna har följts. Inga byten medges för defekter som beror på felaktigt eller bristfälligt underhåll, modifierade möbler eller ej rekommenderad användning.

Observera att garantin upphör att gälla, och att risken för fuktskador ökar, om konstruktionen och/eller designen blir föremål för justeringar.

Vi rekommenderar att du läser och följer den bifogade skötselanvisningen och endast använder de rekommenderade rengöringsmedlen för att garantera att dina produkter håller sig vackra i många år.

Garantin omfattar inte komponenter som kräver regelbundet underhåll, och de betraktas därför som förbrukningsmaterial. Normala sliddelar som lampor, drivdon, LED-listor, dämpare, överfyllnadsringar, magnetlister och golvlister för duschar är förbrukningsmaterial.

Garantin täcker inte kostnader för tredje part eller artiklar som inte levereras av Dansani. Eventuella kostnader för sådant ska täckas av försäkringen för det bolag som ansvarar för anläggningen eller av konsumentens egen försäkring.

N VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

GENERELL INFORMASJON FOR ALLE OVERFLATER: Baderoms-møbler fra Dansani er produsert i materialer som egner seg godt til baderommet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, og at møblene plasseres i en avstand/avskjermet fra badekar/dusjkabinett, slik at direkte vannsprut og såperester på møblene unngås. Tørk møblene hvis det likevel skulle komme vannsprut på dem, slik at de holder seg pene, og risikoen for skader minimeres.

Dansanis møbler består hovedsaklig av sponplate eller MDF, som er belagt med forskjellige overflater som sikrer mot fuktskader. Vi gjør oppmerksom på at garantien for produktet bortfaller, og risikoen for fuktskader øker dersom det foretas tilpasninger av konstruksjonen og/eller designet. For pleie og vedlikehold henvises det til følgende avsnitt som er delt opp i forhold til materiale. Er du i tvil om materialet på ditt møbel, kontakt da vennligst din forhandler eller se produktinformasjonen i salgsmaterialet på www.dansani.no eller www.scanbad.no.

RENGJØRINGSVEILEDNING TIL MATERIALER BELAGT MED PVC-FOLIE OG/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne evt. smuss. Til slutt tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte høyglansoverflater, da det kan risse overflaten.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, sprit og rensbensin samt skuresvamper frarådes også.

RENGJØRINGSVEILEDNING TIL LAKKERTE OVERFLATER: Møbler med lakkert overflate bevares best ved regelmessig rengjøring, og ved samtidig å sikre at flekker fjernes så hurtig som mulig. Lakk reagerer ved lengevarende kontakt med visse fettstoffer og slipemidler som finnes i bl.a. kremer og tannpasta. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut hardt vridd opp i varmt

vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Til slutt tørkes det med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder og striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan risse overflaten. Er møbelet blitt ekstra tilfettet eller tilsmusset, anbefaler vi følgende fremgangsmåte.

Dette er spesielt relevant for overflater med gummilakk.

- Bruk et rengjøringsmiddel i sprayform spesielt egnet til badet, som fjerner fett og typisk også kalkflekker. I de fleste dagligvarebutikker kan det kjøpes et produkt som egner seg godt til å fjerne fett og kalkflekker.
- Rengjøringsmiddelet sprøytes på en fuktig myk klut, deretter rengjøres overflaten. Det må under ingen omstendigheter sprøytes direkte på møbelet, og vi fraråder dessuten å gni voldsomt i lakken da det kan gi skjolder og skader.
- Heretter tørkes overflaten ren med en klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet. Skjolder og striper i lakken unngås herved.
- Vi anbefaler at rengjøringsmiddelet brukes på lakken i maks 5 minutter, da mer tid kan gi skader.
- Se for øvrig veiledning på rengjøringsmiddelet og test evt. på et ikke synlig sted, som på innsiden av fronten, før det brukes på synlige steder.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene.

Møbelpolish, aceton, sprit, rensbensin og skuresvamper må under ingen omstendigheter brukes.

RENGJØRINGS- OG PLEIEVEILEDNING TIL MØBLER AV MAS-SIVT TRE ELLER OVERFINERT TRE: Tre er et levende materiale og kan dermed variere i farge og struktur. I takt med at treet utsettes for lys, vil fargen modnes og endre glød. En variasjon i struktur og farge på fronter og gavler er ikke reklamasjonsberettiget.

Rengjøring: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne evt. smuss. Heretter tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt fjernes overskytende vann med en myk klut.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, rensbensin samt skuresvamber frarådes også på det kraftigste.

Pleje: Finerte møbler fra Dansani er lakkert med fuktbestandig tokomponentslakk, men følgende pleieveiledning vil friske opp gløden i treet samt ha en mettende og vannavstøtende effekt. Det anbefales å behandle møblene en til to ganger i året etter behov. En fargeløs vaselinolje uten herdemiddel brukes. Oljen kan også kalles parafinolje, men det er viktig at den er fargeløs.

Følgende fremgangsmåte anbefales.

- Overflaten tørkes for støv med en hardt oppvridd klut, så den fremstår ren.
- Vent 5 – 10 min så overflaten fremstår tørr.
- Ta oljen på en bomullsklut (den skal være god og våt). Påfør oljen i et tynt lag med sirkulerende bevegelser så den blir gnidd godt ned i de åpne porene.
- La overflaten hvile i 3-5 minutter og tørk deretter med en tørr klut, først i sirkulerende bevegelser, og avslutt med å tørke på langs av årene så den fremstår tørr på overflaten. Overflaten vil nå fremstå gyllen.
- La igjen overflaten hvile i 5 – 10 min., og tørk med husholdningspapir på langs av årene. Det er viktig at det ikke brukes fargede papirkluter da de kan gi flekker.
- Det er viktig at det ikke er oljerester igjen på overflaten da det på sikt gir en klisset overflate.

SPEIL/SPEILSKAP: For speil uten ramme anbefales rengjøring med vanlige glassrensprodukter, samt bruk av en myk Microfiber-klut for optimalt resultat. Etter rengjøring anbefales det å tørke grundig av speil samt hengsler på speilskapet, slik at overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes da det kan ripe speilet. Skuresvamber og papirservietter frarådes også grunnet risiko for riper.

For rammespeil er det viktig at det ikke brukes spritbaserte rengjøringsmidler som kan komme i kontakt med rammen. Enkelte glassrensprodukter inneholder sprit og må ikke brukes da overflaten kan skades. Det anbefales å bruke en myk mikrofiber-klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørke med en tørr myk mikrofiberklut.

KOMPOSITT SERVANTER: Kompositt er et sterkt akrylbasert homogent materiale, med en ensartet overflate. Regelmessig rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørking med en ren myk klut, reduserer kalkavleiringer. Produktet må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens eller Klorin, men produkter med slipemiddel eller skuresvamber kan benyttes til rengjøring ved gjenstridige flekker. Dersom overflaten av en eller annen årsak får riper, kan den pusses med fint sandpapir korn 1000 eller pussesvamp. Dersom det behandlede området fremstår som blankt, kan det slipes med korn 800, fulgt av korn 600 og til slutt etterbehandles med

en myk, tørr klut. Start alltid med korn 1000. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C, da materialet ellers vil krakelere.

PORSELENSSERVANTER: Servanten er støpt i et materiale bestående av leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur som heretter brennes ved ca. 1.200 °C. Dermed oppnås en glasert motstandsdyktig overflate som er lett å holde ren. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann og tørking med ren myk klut.

Aggressive rengjøringsmidler som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klor, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendigheter brukes. Skuresvamber frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70 °C da glaseringen ellers kan krakelere.

MARMORSERVANTER: Servanten er støpt i materialet Marmite, spesielt utviklet til fremstilling av sanitærprodukter. Produktet består av knust marmor, polyester og bindemidler. Servantene støpes i lukkede former, og overflatebehandles med en blank Gelcoat. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt mildt universalrengjøringsmiddel, og deretter tørking med en ren myk klut.

Produktet må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens eller klor samt produkter med slipemiddel og skuresvamber. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70 °C da glaseringen ellers kan krakelere. Hvis overflatelaget av en eller annen årsak blir ripet, kan polering skje med et fint poleringsmiddel og etterbehandles med voks (f.eks. autovoks). Det anbefales forebyggende voksbehandling en til to ganger i året etter behov. Hvis dette gjøres regelmessig, holder produktet seg flott i mange år.

SILESTONE® OG DEKTON® SERVANTER OG BENKEPLATER:

Silestone® består av mer enn 90 % naturlige kvarts, som gir en bestandig og rengjøringsvennlig overflate og gjør servantene enkle å rengjøre og overflaten motstandsdyktig overfor vanlige rengjøringsmidler og kjemikalier. Dekton® er et ultra-kompakt materiale, laget av naturlige mineralpartikler komprimert til en overflate med høy holdbarhet og styrke. Dekton-benkeplattet er motstandsdyktig mot flekker, riper, støt og høye temperaturer. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann og tørking med en ren, myk klut. Ved gjenstridige kalkavleiringer kan det benyttes alminnelig kalkfjerner, men ikke la produktet virke lenger enn 2 minutter. Skyll etter med rent vann og tørk av med en ren, myk klut. Aggressive rengjøringsmidler, som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klorin, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendighet benyttes. Skuresvamber frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70°C, da det kan ødelegge overflaten.

Til pleie av Silestone® og Dekton® servant eller benkeplate anbefaler vi å benytte vårt pleiesett, som både inneholder rengjørings- og pleiemiddel – varenr. 0192000.

ALUMINUM OG ANDRE METALLER: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Heretter tørkes det med en fuktig myk klut oppvridd i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut.

Bruk aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke oppløsningsmidler samt skuresvamber da det kan ødelegge overflaten. Grove kalkavleiringer kan normalt fjernes med en eddik-/vannoppløsning.

HÅNDKLETØRKER: Håndkletørkere er utført i rustfritt stål eller pulverlakkerte overflater. Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Deretter tørkes av med en fuktig, myk klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så skjolder og striper unngås. Til sist tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut. Benytt aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke løsemidler samt skuresvamber, da det kan ødelegge overflaten.

GARANTI: Hos Dansani står vi inne for produktene våre. Det er grunnen til at vi – i tillegg til forbrukernes lovfestede rettigheter – gir en ytterligere garanti mot produksjonsfeil på produktene våre med 10 års garanti på baderomsmøblene våre, som skap, skuffer og servanter, og 5 års garanti på håndkletørkere og tilbehør.

Generelle garantibetingelser:

Produktene våre er produsert i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserte, industrielle standarder. Overflater av tre, porselen og glass har naturlige forskjeller i finishen. Det er en del av materialets karakter, og regnes ikke som produktdefekter dersom de bevarer den nåværende kvalitet og toleransene i Dansani. Ytterligere opplysninger finner du på www.dansani.no.

Garantien krever at produktet er montert i overensstemmelse med vedlagte monteringsveiledning. Dansani er ikke ansvarlig for skader eller defekter grunnet feil montering eller installasjon. Dersom produktet likevel har defekter, ber vi om at du gir oss dokumentasjon før montering. Installasjon av vann og elektrisitet skal utføres av autoriserte fagfolk og være i overensstemmelse med gjeldende regler. Garantien krever at anbefalingene for stell og pleie er blitt fulgt. Ingen utskiftninger vil bli gjort av defekter som er forårsaket av feil eller utilstrekkelig vedlikehold, ombygging av møbler eller uvanlig bruk.

Vær oppmerksom at garantien ikke gjelder, samt at risikoen for fuktskader øker, dersom det gjøres justeringer av konstruksjonen og/eller designet.

Vi anbefaler at de vedlagte anbefalingene for stell og pleie blir lest grundig og fulgt. Bruk kun de anbefalte vaskemidlene for å sikre at produktene dine holder seg fine i mange år.

Garantien omfatter ikke komponenter som krever regelmessig vedlikehold. De betraktes som forbruksmaterialer.

Vanlige slidedeler, som lamper, drivere, LED-lister, dempere, overløpsrosetter, magnetlister og gulvlister til dusjer, er forbruksmaterialer.

Garantien dekker ikke omkostninger fra tredjepart eller varer som ikke leveres av Dansani. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dekkes av forsikringen til det selskapet som er ansvarlig for anlegget, eller av forbrukerens egen forsikring.

FIN HOITO-OHJEET

PERUSTIETOJA KOSKIEN KAIKKIA PINTOJA: Dansanin kylpyhuonekalusteet on valmistettu kylpyhuoneeseen soveltuvista materiaaleista. Kylpyhuoneessa tulee kuitenkin olla kunnollinen ilmanvaihto, ja kalusteet tulee sijoittaa niin, että vältetään veden ja saippuan roiskuminen kylpyammeesta/suihkusta kalusteisiin. Kuivaa aina mahd. vesiroiskeet kalusteista, niin ne säilyvät siisteinä ja välttyt vaurioilta. Dansanin kalusteet ovat pääosin lastulevyä tai MDF-levyä, joka on päällystetty erilaisin kosteusvaurioilta suojaavin pinnoin.

Tiedoksi, että tuotetakuu ei ole voimassa ja kosteusvaurioiden riski lisääntyy, jos tuotteeseen ja/tai sen rakenteisiin tehdään muutoksia.

Tässä alla on annettu hoito- ja kunnossapito-ohjeita eri materiaaleille. Jos et ole varma kalusteesi materiaalista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai katso kalusteiden tuotetiedot osoitteessa www.dansani.fi tai www.scanbad.fi.

PVC-, MELAMIINI- JA/TAI LAMINAATTIPINNOITETTujen

MATERIAALIEN PUHDISTUSOHJEET: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Pintakuvioiduista kalusteista lika puhdistetaan kuvion suuntaisesti. Lopuksi poistetaan pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Mattapintaisia tai kiiltäviä kalusteita ei saa pyyhkiä kuivalla liinalla tai paperilla, sillä se saattaa naarmuttaa pintaa.

Hankausainetta, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Puhdistamiseen ei myöskään saa käyttää kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, spritiä, puhdistettua bensiiniä tai hankaussientä.

MAALATTUJEN PINTOJEN PUHDISTUSOHJEET: Lakatut pinnat pysyvät kunnossa säännöllisellä puhdistuksella ja poistamalla tahrat mahdollisimman nopeasti. Lakka reagoi pitkäkestoiseen kontaktiin tiettyjen rasvojen ja hankausaineiden kanssa, joita on esim. voiteissa ja hammastahnoissa. Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Poista lopuksi pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Mattapintaisia tai kiiltäviä kalusteita ei saa pyyhkiä kuivalla liinalla tai paperilla, sillä se saattaa naarmuttaa pintaa.

Jos kaluste on poikkeuksellisen rasvainen tai likainen, suosittelemme seuraavaa toimintatapaa.

Tämä koskee erityisesti lakattuja pintoja.

- Käytä erityisesti kylpyhuoneisiin tarkoitettua puhdistusainetta, joka poistaa rasvaa ja kalkkitahroja. Useimmista päivittäistä-varakaupoista voi ostaa rasva- ja kalkkitahroihin soveltuvia tuotteita.
- Ruiskuta puhdistusainetta kosteaan, pehmeään liinaan ja pyyhi likainen pinta. Puhdistusainetta ei saa missään

tapauksessa ruiskuttaa suoraan kalusteeseen emmekä myöskään suosittele pinnan voimakasta hankaamista, sillä se saattaa vaurioittaa pintaa.

- Pyyhi lopuksi pinta puhtaaksi pelkällä vedellä kostutetulla, nihkeällä liinalla. Näin ei maalattuun pintaan jää läiskiä eikä jälkiä.
- Suosittelemme, että puhdistusaineen annetaan vaikuttaa enint. 5 minuuttia, ettei se ehdi vaurioittaa pintaa.
- Tarkista myös puhdistusaineessa olevat käyttöohjeet ja testaa tuotetta tarvittaessa huomaamattomaan paikkaan kuten oven sisäpintaan.

Hankausaineita, ammoniakkaa tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, spritiä, puhdistettua bensiiniä tai hankaussientä ei saa käyttää missään tapauksessa.

MASSIIVIPUISTEN TAI PINTAVIILUTETTujen KALUSTEIDEN

PUHDISTUS- JA HOITO-OHJEET: Puu on elävä materiaali, joten sen väri ja pintarakenne saattavat vaihdella. Väri kypsyy ja sen hehku muuttuu puun altistuessa valolle. Kalusteiden etuosien ja päätyjen rakenteen tai värin muutokset eivät anna oikeutta valituksiin.

Puhdistus: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Pintakuvioidusta kalusteista mahd. lika puhdistetaan kuvion suuntaisesti. Poista pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutulla liinalla. Poista lopuksi ylimääräinen vesi pehmeällä liinalla. Hankausaineita, ammoniakkaa tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vaurioittavat kalusteita. Kalusteiden puhdistamiseen ei myöskään saa käyttää kalusteiden kiillotusaineita, asetonia, puhdistettua bensiiniä tai hankaussientä.

Hoito: Dansanin viilutetut kalusteet on lakattu kosteutta kestäväällä 2-komponenttilakalla. Seuraavat hoito-ohjeet palauttavat puun hehkun ja samalla tekevät pinnasta paremmin vettä hylkivän. Suosittelemme, että kalusteet käsitellään tarpeen mukaan 1–2 kertaa vuodessa. Käsitelyyn käytetään väritöntä vaseliiniöljyä. Öljyä kutsutaan myös parafiiniöljyksi, mutta olennaista on sen värittömyys.

Toimi seuraavasti:

- Pyyhi pinnalta pöly nihkeällä liinalla niin, että se näyttää puhtaalta.
- Odota 5–10 min. jotta pinta on ihan kuiva.
- Kostuta puuvillaliina öljyllä (liinan tulee olla kunnolla kostutettu). Levitä öljyä ohut kerros pyörivin liikkein niin, että se imeytyy puun huokosiin.
- Odota 3–5 min. ja kuivaa sitten kuivalla liinalla, ensin pyörivin liikkein ja lopuksi pyyhi puun syiden suuntaisesti kunnes pinta näyttää kuivalta. Pinta näyttää nyt kullanväriseltä.
- Anna pinnan olla 5–10 min. ja kuivaa sitten talouspaperilla puun syiden suuntaisesti. On tärkeää, ettei käytetä värillistä talouspaperia, sillä se saattaa tahriä.
- Varmista, ettei pintaan jää öljyn jäämiä, sillä se tekee pinnasta pidemmän päälle tahmean.

PEILIT/ PEILIKAAPIT: Kehyksettömien peilien puhdistukseen suosittelemme tavallisia ikkunanpesutuotteita sekä pehmeää mikrokuituliinaa. Peilien ja peilikaappiin tulevien asennusten

puhdistuksen jälkeen suosittelemme että pinnat pyyhitään huolellisesti jotta niihin ei jää pesuainejäämiä.

Hankausaineita, ammoniakkaa tai valkaisuaineita sisältäviä puhdistusaineita tai muita väkeviä liuottimia ei saa käyttää, sillä ne saattavat naarmuttaa peiliä. Hankaussieniä tai paperiliinoja ei myöskään suositella, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa. Kehyspeilien puhdistukseen ei saa käyttää spriiipohjaisia puhdistusaineita, sillä ne saattavat aiheuttaa vaurioita kehykseen. Tietyt ikkunanpesuaineet sisältävät spritiä eikä niitä saa käyttää, jotta pinta ei vaurioituisi. Suosittelemme puhdistamista pehmeällä mikrokuituliinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kuivaa lopuksi kuivalla pehmeällä mikrokuituliinalla.

SOLID SURFACE: Solid surface on vahva polyesterikomposiitti materiaali homogeenisellä pinnalla. Säännöllinen puhdistus pehmeällä liinalla, joka on kostutettu kuumalla vedellä ja miedon pesuaineen seoksella vähentää kalkkikertymiä. Pyyhi puhtaalla pehmeällä liinalla. Pesuallasta ei saa altistaa hapoille, ammoniakille, putkenavaus kemikaaleille tai kloorille. Pinttyneelle lialle voidaan käyttää hiontamateriaalina esim. 1000 karkeuden hiomapaperia tai karkeaa puhdistustyyynyä. Jos hiottava alue näyttää kiiltävältä, voidaan pinta hioa karkeudella 800, sitten karkeudella 600 ja käsitellä lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla. Aloita aina karkeudella 1000. Altaaseen ei saa kaataa vettä tai nestettä jonka lämpötila on yli 70 Celsius astetta, koska se aiheuttaa altaan pinnan halkeilua.

POSILIINIALLAS: Allas on valettu savimassasta, johon on lisätty piitä. Sen pinta on lasitettu, ja se on poltettu n. 1.200 °C-asteessa. Näin saadaan aikaiseksi kestävä lasitettu pinta, joka on helppo pitää puhtaana. Kalkkitahrat voi estää puhdistamalla altaan säännöllisesti, ja suosittelemme siihen tavallista puhdistusainetta ja vettä sekä kuivausta puhtaalla pehmeällä liinalla. Väkeviä liuottimia kuten happoa, klooria, ammoniakkaa tai kaustista soodaa sisältäviä puhdistusaineita, viemärinpuhdistusaineita tai hankaavia puhdistusaineita ei saa missään tapauksessa käyttää. Myöskään hankaussieniä ei saa käyttää. Altaaseen ei saa laskea yli 70 °C-asteista vettä, se aiheuttaa lasitetun pinnan halkeilemista.

MARMORIALLAS: Allas on erityisesti saniteettitiloihin kehitettyä valumarmoria. Tuote koostuu murskatusta marmorista ja polyesteristä, ja sitä on saatavana joko kiiltävällä gelcoat-pinnoitteella. Kalkkitahrat voi estää puhdistamalla altaan säännöllisesti, ja suosittelemme siihen pesua pehmeällä kostealla liinalla, jossa on mietoa yleispuhdistusainetta. Kuivaa allas sen jälkeen puhtaalla pehmeällä liinalla. Tuote ei saa altistua hapoille, ammoniakille, viemärinpuhdistusaineelle tai kloorille eikä siihen saa käyttää hankaavia aineita tai hankaussientä. Altaaseen ei saa laskea yli 70 °C-asteista vettä, se aiheuttaa lasitetun pinnan halkeilemista. Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu, sen voi kiillottaa hienolla kiillotusaineella ja käsitellä sen jälkeen vahalla (esim. autovahalla). Jos näin toimitaan säännöllisesti, pysyy tuote hyvässä kunnossa monta vuotta.

SILESTONE® JA DEKTON®-PÖYTÄTASOT JA -ALTAAT:

Silestone® sisältää enemmän kuin 90 prosenttia luonnollista kvartsiä. Dekton® -materiaali on valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätysmateriaalista. Tämä aikaansaa kestävä pinnan, joka on sekä helppo puhdistaa että kestävä tavallisia puhdistusaineita ja kemikaaleja. Kalkkitahroja voidaan vähentää puhdistamalla allasta säännöllisesti. Suosittelemme käyttämään pehmeää liinaa, joka on kostutettu lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Vaikeisiin kalkkitahroihin voit käyttää tavallisia

kalkinpoistoaineita, mutta älä jätä ainetta vaikuttamaan tuotteen pintaan 2 minuuttia pidemmäksi aikaa. Huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla. Voimakkaita puhdistusaineita, jotka sisältävät vahvoja liuottimia kuten happoja, klooria, ammoniakkia, viemärinavausaineita, lipeäkiveä tai hankaavia ainesosia ei saa käyttää. Emme myöskään suosittele puhdistavien hankaussienien käyttöä. Altaaseen ei saa laskea yli 70°C-asteista vettä, se voi aiheuttaa tuotteen halkeilemista.

Silestone® ja Dekton® -altaan tai -tason kunnossapitoon suosittelemme hoitopakettiamme, joka sisältää sekä puhdistusaineen että hoitotuotteita, tuotekoodi 0192000.

ALUMIINI JA MUUT METALLIT: Suosittelemme puhdistamista pehmeällä liinalla ja lämpimällä, mietoa yleispesuainetta sisältävällä vedellä. Kierrä liina mahdollisimman kuivaksi ennen pyyhkimistä. Poista pesuaineen jättämät jäljet pyyhkimällä pelkällä vedellä kostutetulla liinalla. Kuivaa lopuksi pinta pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä koskaan käytä happoa, hankaavia aineita tai voimakkaita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita tai hankaussientä, sillä ne saattavat naarmuttaa pintaa. Kalkkitahrat voi yleensä poistaa etikka-vesiseoksella.

PYYHEKUIVAIN: Pyyhekuivaimen pinta on joko ruostumatonta terästä tai jauhelaakattu. Suosittelemme puhdistamaan pinnan lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella kostutetulla, nihkeällä liinalla. Poista sen jälkeen pesuainejäämät nihkeällä liinalla niin, ettei pintaan jää tahroja ja raitoja. Kuivaa pinta lopuksi pehmeällä mikrokuituliinalla. Älä milloinkaan käytä happoja, hankausaineita tai voimakkaita liuottimia sisältäviä puhdistusaineita äläkä hankaussientä, koska ne voivat vaurioittaa kuivaimen pintaa.

TAKUU: Dansani vastaa tuotteidensa laadusta. Siksi myönnämme tuotteillemme kuluttajalainsäädännössä määriteltyä laajemman takuun valmistusvirheiden osalta ja annamme kylpyhuonekalusteillemme, kuten kaapeille, laatikoille, altaalle 10 vuoden takuun sekä pyyhekuivaimille ja lisävarusteille 5 vuoden takuun.

Yleiset takuuehdot

Tuotteemme on valmistettu voimassa olevien harmonisoitujen teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaisesti. Puisissa, posliinissa ja lasisissa pinnoissa esiintyy luontaisia eroja, jotka kuuluvat materiaalin luonteeseen. Niitä ei pidetä Dansanilla tuotevirheinä, mikäli materiaalin laatu ja toleranssit säilyvät muuttumattomina. Lisätietoja löydät osoitteesta www.dansani.fi.

Takuu edellyttää, että tuote on asennettu sen mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.

Dansani ei vastaa väärästä asennuksesta tai kokoamisesta aiheutuneista vahingoista tai vaurioista. Jos vastoin odotuksia tuotteessa on vikoja tai puutteita, toimita meille asiakirjat ennen asennusta.

Vesi- ja sähköliitännät on tehtävä valtuutetun ammattilaisen toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Takuu edellyttää, että hoito-ohjeita noudatetaan. Tuotteita ei vaihdeta, jos niitä on hoidettu tai käytetty väärin tai niiden käyttötarkoitusta on muutettu.

Huomaa, että takuu raukeaa ja kosteusvaurioiden riski kasvaa, jos rakenteisiin ja/tai malliin tehdään muutoksia.

Suosittellemme lukemaan ja noudattamaan hoito-ohjeita. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita, jotta tuotteet pysyvät kauniina vuosia eteenpäin.

Takuu ei kata säännöllistä huoltoa vaativia komponentteja, sillä niitä pidetään kuluvin materiaaleina.

Yleisesti kuluvat osat, kuten ohjaimet, saranat, laatikoiden kiskot, vaimentimet, ylivuotorenkaat ja suihkulistat ovat kulutusosia.

Takuu ei koske kolmannen osapuolen kustannuksia tai muita kuin Dansanin toimittamia tuotteita. Mahdolliset näihin liittyvät kustannukset kattaa ao. kalusteita koskeva vakuutus tai kuluttajan oma vakuutus.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU ALLEN OBERFLÄCHEN:

Badezimmermöbel von Dansani werden aus Materialien hergestellt, die für Badezimmer geeignet sind. Dennoch ist es wichtig, für eine gute Lüftung zu sorgen und die Möbel in einem Abstand zu Badewanne/Duschkabine aufzustellen, sodass direkte Wasserspritzer und Seifenreste auf den Möbeln vermieden werden. Sollten dennoch Wasserspritzer zu sehen sein, trocknen Sie die Möbel ab, damit sie ihr ansprechendes Aussehen erhalten und die Gefahr von Schäden verringert wird.

Dansanis Möbel bestehen hauptsächlich aus Spanplatten oder MDF-Holzfasern, die mit verschiedenen Oberflächen beschichtet sind, um gegen Feuchtschäden zu schützen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Gewährleistung und Garantie des Produkts entfällt, und sich das Risiko für Feuchtschäden vergrößert, sollten Anpassungen der Konstruktion und/oder des Designs vorgenommen werden.

Bezüglich der Pflege und Wartung wird auf den folgenden Abschnitt verwiesen, der in Bezug auf die Materialien aufgeteilt ist. Sind Sie bezüglich des Materials Ihrer Möbel im Zweifel, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder lesen Sie die Produktinformationen in den Vertriebsunterlagen auf www.dansani.de oder www.scanbad.de.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR MATERIALIEN, DIE MIT PVC-FOLIE UND/ODER MELAMIN SOWIE LAMINAT BESCHICHTET SIND:

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel mit Strukturoberflächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen. Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln mit Matt- und Hochglanzoberflächen vermieden werden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Auch von der Verwendung von Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämmen wird abgeraten.

REINIGUNGSANLEITUNG FÜR LACKIERTE OBERFLÄCHEN:

Möbel mit Lack-oberfläche werden am besten bei regelmäßiger Reinigung erhalten, und gleichzeitig muss gesichert werden, dass Flecken schnellstens möglich entfernt werden. Lack reagiert bei längerem Kontakt mit bestimmten Fett- und Schleifmitteln wie z.B. Creme und Zahnpasta. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger leicht angefeuchtet ist. Abschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Trockene Tücher oder Papierservietten sollten bei Möbeln mit Matt- und Hochglanzoberflächen vermieden werden, da diese die Oberfläche zerkratzen können. Ist das Möbelstück besonders fettig oder schmutzig, wird folgende Vorgehensweise empfohlen.

Dies gilt vor allem für Oberflächen mit Gummilack.

- Verwenden Sie ein speziell für Badezimmer geeignetes Reinigungsmittel in Sprayform, das Fett und Kalkflecken entfernt.
- Das Reinigungsmittel wird auf ein feuchtes, weiches Tuch gesprüht, womit die Oberfläche abgerieben wird. Es darf

unter keinen Umständen direkt auf die Möbelstücke gesprüht werden. Ebenso raten wir davon ab, den Lack kräftig zu reiben, da so Flecken und Schäden entstehen können.

- Anschließend wird die Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch abgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen. Flecken und Streifen auf dem Lack werden so vermieden.
- Wir empfehlen, das Reinigungsmittel höchstens 5 Minuten lang auf dem Lack einwirken zu lassen, da längere Zeit Schäden verursachen kann.
- Beachten Sie im Übrigen die Anleitung auf dem Reinigungsmittel und testen Sie evtl. an einer nicht sichtbaren Stelle, wie an der Innenseite der Vordertür, bevor Sie das Reinigungsmittel an sichtbaren Stellen verwenden.

Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämme dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR MÖBEL AUS

MASSIVHOLZ ODER FURNIERTEM HOLZ: Holz ist ein lebendes Material und kann daher in Farbe und Struktur variieren. Wird Holz im Laufe der Zeit Sonnenlicht ausgesetzt, dunkelt die Farbe nach und ändert ihren Glanz. Eine Abweichung in Struktur und Farbe zwischen Vorderseiten und Giebeln ist daher nicht reklamationsberechtigt.

Reinigung: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Möbel mit Strukturoberflächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen. Anschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken vermieden werden. Schließlich wird überschüssiges Wasser mit einem weichen Tuch entfernt. Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie die Möbel beschädigen. Ebenso wird von der Verwendung von Möbelpolitur, Aceton, Spiritus und Reinigungsbenzin sowie Scheuerschwämmen ausdrücklich abgeraten.

Pflege: Furnierte Möbel von Dansani sind mit einem feuchtigkeitsbeständigen Zweikomponentenlack lackiert. Durch Anwendung der folgenden Pflegehinweise kann der Glanz des Holzes aufgefrischt und ein sättigender und wasserabweisender Effekt erreicht werden. Es wird empfohlen, die Möbel nach Bedarf ein- bis zweimal jährlich zu behandeln.

Es wird farblose Vaseline ohne Härtungsmittel verwendet. Das Öl kann auch die Bezeichnung Paraffinöl tragen, wichtig ist jedoch, dass es farblos ist.

Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

- Die Platte wird mit einem leicht feuchten Tuch von Staub befreit.
- 5-10 Minuten warten, bis die Platte trocken ist.
- Das Öl auf ein Baumwolltuch geben (es muss gut durchnässt sein). Das Öl mit kreisenden Bewegungen in einer dünnen Schicht auftragen, sodass es gut in die offenen Poren eingerieben wird.
- Die Oberfläche 3-5 Minuten ruhen lassen und anschließend

mit einem trockenen Tuch zuerst in kreisenden Bewegungen und danach entlang der Maserung abreiben, sodass die Oberfläche trocken ist. Die Oberfläche hat nun erneut einen schönen Glanz.

- Lassen Sie die Oberfläche nochmals 5-10 Minuten ruhen, und reiben Sie sie anschließend mit Küchenkrepp entlang der Maserung ab. Es ist wichtig, hierfür kein farbiges Papier zu verwenden, da dies Flecken geben kann.
- Es dürfen sich keine Ölreste auf der Oberfläche befinden, da diese ansonsten leicht klebrig wird.

SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE: Für Spiegel ohne Rahmen wird die Reinigung mit gewöhnlichem Glasreiniger sowie die Verwendung eines Mikrofasertuchs für ein optimales Ergebnis empfohlen. Wir empfehlen, dass nach der Reinigung werden die Spiegel und Scharnieren des Spiegelschranks sorgfältig abgewischt damit der Rest des Putzmittels entfernt wird. Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Ammoniak, Bleichmittel oder anderen starken Lösungsmitteln dürfen nicht verwendet werden, da sie den Spiegel zerkratzen können. Aufgrund der Gefahr von Kratzern wird ebenso von Scheuerschwämmen und Papierservietten abgeraten.

Bei Rahmenspiegeln ist es wichtig, dass keine Reinigungsmittel auf Spiritusbasis verwendet werden, die mit dem Rahmen in Kontakt kommen können. Einige Glasreinigungsprodukte enthalten Spiritus und dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche beschädigen können. Es wird empfohlen, ein weiches, leicht mit warmem Wasser angefeuchtetes Mikrofasertuch mit etwas Allzweckreiniger zu verwenden und abschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch nachzureiben.

SOLID SURFACE WASCHTISCHE: Solid surface ist ein robustes, acrylbasierendes homogenes Material mit einer gleichmäßigen Oberfläche.

Regelmäßige Reinigung mit einem weichen Tuch und mildem Allzweckreiniger sowie anschließendes Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch reduzieren die Kalkablagerungen. Der Waschtisch darf nicht mit Säure, Ammoniak, Abflussreiniger oder Chlor in Berührung kommen, aber kann bei hartnäckigen Flecken mit Produkten, die Schleifmittel enthalten, oder mit Scheuerschwämmen gereinigt werden. Bei Kratzern in der Oberfläche kann mit feinem Sandpapier Körnung 1000 oder Scheuerschwämmen geschliffen werden. Wenn der geschliffene Bereich glänzend ist, kann anschließend zunächst mit Körnung 800 und dann mit Körnung 600 geschliffen werden. Danach mit einem weichen trockenen Tuch nachbehandeln. Stets mit Körnung 1000 beginnen. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da das Material anderenfalls reißt.

PORZELLANWASCHTISCHE: Der Waschtisch wird aus einem Material gegossen, das aus einer Lehmmasse unter Zusatz von Kiesel besteht und mit einer Glasur beschichtet ist, die anschließend bei ca. 1.200°C gebrannt wird. Auf diese Weise wird eine glasierte widerstandsfähige Oberfläche erreicht, die leicht sauber zu halten ist. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit normaler Seifenlauge und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Aggressive Reinigungsmittel, die starke Lösungsmittel enthalten wie Säure, Chlor, Ammoniak, Abflussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwämmen abgeraten. Der Waschtisch

darf keinen Wassertemperaturen über 70 °C ausgesetzt werden, da die Glasierung anderenfalls reißt.

MARMORGUSSWASCHTISCHE: Die Waschtische sind aus Gussmarmor gegossen, der speziell für die Herstellung von Sanitärprodukten entwickelt wurde. Das Produkt besteht aus zerriebenem Marmor, der mit Polyester gebunden wird, und wird mit einer glänzenden Gelcoat-Oberfläche angeboten. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch mit einem milden Allzweckreiniger und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Das Produkt darf nicht mit Säure, Ammoniak, Abflussreiniger oder Chlor sowie Produkten mit Schleifmitteln und Scheuerschwämmen in Berührung kommen. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70 °C ausgesetzt werden, da die Glasierung anderenfalls reißt. Wenn die Oberflächenschicht aus irgendeinem Grund zerkratzt sein sollte, kann sie mit einem feinen Poliermittel und anschließender Behandlung mit Wachs (z. B. Autowachs) poliert werden. Wird dies regelmäßig ausgeführt, behält das Produkt viele Jahre sein ansprechendes Aussehen.

SILESTONE® UND DEKTON® WASCHTISCHE UND TISCHPLATTEN: Silestone® besteht zu über 90 % aus natürlichem Quarz. Das macht die Waschtische widerstandsfähig und pflegeleicht. Die Oberfläche ist beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln und Chemikalien und lässt sich leicht reinigen. Dekton® ist ein ultrakompaktes Material, das aus natürlichen Mineralpartikeln hergestellt wird. Diese werden zu einer Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit und Festigkeit verdichtet. Dekton® Tischplatten sind resistent gegen Flecken, Kratzer, Stöße und hohe Temperaturen. Die Waschtische sind leicht zu reinigen, und die Oberfläche ist gegenüber normalen Allzweckreiniger und Chemikalien widerstandsfähig. Kalkablagerungen können durch häufiges Reinigen des Waschtisches verringert werden. Wir empfehlen die Reinigung mit normaler Seifenlauge und Nachreiben mit einem sauberen weichen Tuch. Bei hartnäckigen Kalkablagerungen kann ein gewöhnlicher Kalkentferner verwendet werden, aber lassen Sie da Produkt nicht länger als 2 Minuten arbeiten. Mit sauberem Wasser abspülen und mit sauberem, weichem Tuch abwischen. Aggressive Reinigungsmittel, die starke Lösungsmittel enthalten wie Säure, Chlor, Ammoniak, Abflussreiniger, Ätznatron oder Schleifmittel dürfen unter keinen Umständen verwendet werden. Ebenso wird von Scheuerschwämmen abgeraten. Der Waschtisch darf keinen Wassertemperaturen über 70°C ausgesetzt werden, da die Oberfläche anderenfalls beschädigt wird.

Um Silestone® und Dekton® Waschtische oder Tischplatten zu pflegen, empfehlen wir Ihnen unser Pflegeset zu verwenden, das sowohl Reinigungs- als auch Pflegemittel enthält – Artikel-Nr. 0192000.

ALUMINUM UND ANDERE METALLE: Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, das mit warmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger angefeuchtet ist. Anschließend wird mit einem in sauberem Wasser angefeuchteten weichen Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, so dass Flecken und Streifen vermieden werden. Abschließend wird die Oberfläche mit einem weichen Mikrofasertuch nachgerieben. Verwenden Sie nie Reinigungsmittel mit Säure, Schleifmitteln oder anderen starken Lösungsmitteln wie Scheuerschwämme, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Starke Kalkablagerungen

können normalerweise mit einer Lösung aus Essig und Wasser entfernt werden.

BADHEIZKÖRPER: Die Badheizkörper bestehen aus Edelstahl oder pulverbeschichteten Oberflächen. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen, in warmem Wasser mit einem milden Allzweckreiniger getränkten Tuch. Anschließend mit einem feuchten, weichen, in sauberem Wasser getränkten Tuch abwischen, um das Reinigungsmittel zu entfernen und Flecken und Streifen zu vermeiden. Wischen Sie abschließend die Oberfläche mit einem weichen Mikrofaser Tuch ab. Verwenden Sie niemals säurehaltige Reinigungsmittel, Scheuermittel oder andere starke Lösungsmittel sowie Scheuerschwämme, da dies die Oberfläche beschädigen kann.

GARANTIE: Dansani steht für die eigenen Produkte ein. Deshalb gewähren wir neben den gesetzlich bestehenden Verbraucherrechten eine erweiterte Produktgarantie auf Herstellungsfehler und gewähren 10 Jahre Garantie auf unsere Badezimmermöbel, wie Korpus, Schubladen, Waschtische sowie 5 Jahre Garantie auf unsere Handtuchrockner und Zubehör.

Allgemeine Garantiebestimmungen

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit bestehenden Normen und Anforderungen in harmonisierten Industrienormen hergestellt. Oberflächen aus Holz, Porzellan und Glas haben in ihrem Finish natürliche Unterschiede, die den Charakter des Materials ausmachen, und die nicht als Produktfehler betrachtet werden, wenn sie die gegenwärtige Qualität und die Toleranzen bei Dansani einhalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.dansani.de.

Für die Garantie ist es erforderlich, dass das Produkt in Übereinstimmung mit der beigelegten Montageanleitung montiert wurde.

Dansani haftet nicht für Schäden oder Defekte aufgrund einer fehlerhaften Montage oder Installation. Wenn das Produkt entgegen aller Erwartungen Defekte aufweist, stellen Sie uns bitte einen Nachweis vor der Montage zur Verfügung. Die Installation von Wasser und Elektrik ist von einem autorisierten Fachmann vorzunehmen und muss in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln erfolgen.

Für die Garantie ist es erforderlich, dass die Pflegeanleitung befolgt wird. Defekte, die durch eine inkorrekte oder unzureichende Pflege, umgearbeitete Möbel oder ungewöhnlichen Gebrauch verursacht wurden, werden nicht ersetzt. Beachten Sie bitte, dass die Garantie entfällt und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden steigt, wenn Anpassungen der Konstruktion und/oder des Designs vorgenommen werden.

Wir empfehlen, die beigelegte Pflegeanleitung gründlich zu lesen und zu befolgen und nur die empfohlenen Reinigungsmittel zu verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte viele Jahre lang ansprechend aussehen. Die Garantie umfasst keine Komponenten, die eine regelmäßige Pflege erfordern, und die daher als Verbrauchsmaterialien angesehen werden. Normale Verschleißteile, wie Lampen, Treiber, LED-Unterbeleuchtungen, Dämpfer, Überlaufrosetten, Magnetleisten und Bodenleiste für die Dusche sind Verbrauchsmaterialien.

Die Garantie deckt keinerlei Kosten Dritter oder für Artikel, die nicht von Dansani geliefert werden. Eventuelle diesbezüglich entstehende Kosten sind von der Versicherung des Unternehmens, das für die Artikel haftet, oder von der eigenen Versicherung des Verbrauchers zu decken.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE OPPERVLAKKEN: De badkamermeubelen van Dansani zijn gemaakt van materialen die uitstekend geschikt zijn voor gebruik in badkamers. Het is echter wel van belang om voor goede ventilatie te zorgen en de meubelen niet in de buurt van het bad of de douchehoek te plaatsen om direct water en zeepresten erop te voorkomen. Mocht dit toch het geval zijn dan dient er een deugdelijke bad- of doucheafscheiding aangebracht te worden. Droog de meubelen af als er toch water op komt om ze in goede staat te houden en de kans op beschadiging zo klein mogelijk te houden. De meubelen van Dansani bestaan hoofdzakelijk uit spaanplaat of MDF dat met verschillende oppervlakken is overtrokken die vocht schade voorkomen. Wij willen u erop wijzen dat de garantie op het product vervalt en het risico op vocht schade toeneemt wanneer er wijzigingen in de constructie en/of design aangebracht worden. Voor de verzorging en het onderhoud wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk dat per materiaal is opgezet. Als u twijfels hebt over het materiaal van uw meubel, kunt u contact opnemen met uw dealer of kijk op onze website www.dansani.nl bij service/productinformatie.

SCHOONMAAKVOORSCHRIFT VOOR MATERIELEN DIE ZIJN OVERTROKKEN MET PVC-FOLIE EN/OF MELAMINE EN GELAMINEERD ZIJN: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Maak meubelen met structuur bij voorkeur schoon in de richting van de structuur om het vuil te verwijderen. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken of strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek of papieren doekjes op meubelen met matte of hoogglans afwerking, omdat deze het oppervlak kunnen bekrassen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Ook het gebruik van meubelpolish, aceton, alcohol, wasbenzine en schuurspunten wordt afgeraden.

SCHOONMAAKVOORSCHRIFT VOOR GELAKTE OPPERVLAKKEN: Meubelen met een gelakt oppervlak dienen regelmatig schoongemaakt te worden en vlekken moeten zo snel mogelijk

verwijderd worden. Lak reageert bij langdurig contact met bepaalde vetten en schurende middelen zoals bijv. crèmes en tandpasta. Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en goed uitgewrongen, zachte doek. Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken of strepen te voorkomen. Gebruik geen droge doek of papieren doekjes op meubelen met matte of hoogglans afwerking, omdat deze het oppervlak kunnen bekrassen.

Ga als volgt te werk als het meubel erg vet of vuil is geworden. Dit geldt met name voor oppervlakken met rubberlak.

- Gebruik een schoonmaakspray, die speciaal is bedoeld voor de badkamer en die naast vet ook kalkvlekken verwijderd. In de meeste supermarkten zijn schoonmaakproducten te koop, die vet en kalkvlekken goed verwijderen.
- Spray het schoonmaakmiddel op een vochtige, zachte doek en maak het oppervlak schoon. Spray nooit direct op het meubel. Wij raden het ook af om hard op de lak te wrijven, omdat dit vlekken en beschadigingen kan opleveren.
- Neem het oppervlak af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen. Zo voorkomt u vlekken en strepen in de lak.
- Laat het schoonmaakmiddel niet meer dan 5 minuten op de lak zitten, anders kan er schade ontstaan.
- Lees verder de handleiding van het schoonmaakmiddel en test eventueel op een niet-zichtbare plek, bijvoorbeeld onderop het front, voordat u het middel op zichtbare plekken gebruikt.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Gebruik nooit meubelpolish, aceton, alcohol, wasbenzine en schuursponzen.

SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT VOOR MEUBELN VAN MASSIEF HOUT OF HOUTFINEER: Hout is een levend materiaal en varieert in kleur en structuur. Hout dat aan licht wordt blootgesteld, zal qua kleur tot ontwikkeling komen en de gloed zal veranderen. Eventuele structuur- en kleurvariaties op fronten en zijanten zijn geen reden voor reclamatie.

Schoonmaken: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Maak meubelen met structuur bij voorkeur schoon in de richting van de structuur om het vuil te verwijderen. Neem hierna af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken te voorkomen. Neem resterend water tenslotte af met een zachte doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de meubelen beschadigen. Het gebruik van meubelpolish, aceton, wasbenzine en schuursponzen wordt ten strengste afgeraden.

Verzorging: Gefineerde meubelen van Dansani zijn gelakt met een vochtbestendige tweecomponentenlak, maar om de gloed van het hout weer tot leven te brengen en een verzadigend en waterafstotend effect te realiseren, kunt u de onderstaande verzorgingsvoorschrift volgen. Behandel de meubelen bij voorkeur één tot twee keer per jaar.

Gebruik een kleurloze vaselineolie zonder harder. Een parafineolie kan ook worden gebruikt, maar deze moet kleurloos zijn.

Ga als volgt te werk.

- Verwijder eventueel stof met een goed uitgewrongen doek, zodat het oppervlak er schoon uitziet.
- Wacht 5 tot 10 minuten, zodat het oppervlak droog is.
- Doe wat olie op een katoenen doek (doek moet goed doordrenkt zijn). Breng de olie cirkelgewijs in een dunne laag op, zodat de olie goed in de open poriën loopt.
- Laat de olie 3 tot 5 minuten intrekken en neem het hierna af met een droge doek; eerst cirkelgewijs en tenslotte in de nerfrichting, totdat het oppervlak droog is. Het oppervlak zal nu een gouden gloed hebben.
- Laat het oppervlak 5 tot 10 minuten rusten en droog het in de nerfrichting na met keukenpapier. Gebruik geen gekleurd papier, omdat dit vlekken kan geven.
- Zorg dat er geen olieresten op het oppervlak achterblijven, omdat deze op de langere termijn voor een kleverig oppervlak zorgen.

SPIEGELS/SPIEGELKASTEN: Maak spiegels zonder lijst voor het beste resultaat bij voorkeur schoon met een standaard glasreiniger en een zachte microvezeldoek. Spray de reiniger op de vezeldoek en niet op de spiegel. Na het schoonmaken adviseren we de spiegels en scharnieren van de spiegelkast goed droog te maken om zo de resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of andere sterke oplosmiddelen, omdat deze de spiegel bekrassen.

Dat geldt ook voor schuursponzen en papieren doekjes.

Gebruik voor spiegels met lijst geen schoonmaakmiddelen op alcoholbasis die in contact met de lijst kunnen komen. Sommige glasreinigers bevatten alcohol en mogen niet worden gebruikt, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Gebruik bij voorkeur een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte microvezeldoek en droog na met een droge, zachte microvezeldoek.

SOLID SURFACE WASTAFELS: Solid surface is een sterk, acrylgebaseerd composietmateriaal met een uniform oppervlak. Regelmatig schoonmaken met een zachte doek, gedompeld in warm water met een mild universeel reinigingsmiddel vermindert kalkafzetting. Droog vervolgens af met een schone, zachte doek. Stel de wastafel niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstoppingsmiddel of chloor. Hardnekkige vlekken of krassen kunnen behandeld worden met fijn schuurpapier (korrel 1000) of schuursponsjes. Als het geschuurde gebied teveel glanst, kunt u het daarna schuren met korrel 800, vervolgens met korrel 600, en tot slot nabehandelen met een zachte, droge doek. Begin altijd met korrel 1000. Gebruik geen water dat warmer is dan 70°C in de wastafel, anders kan het materiaal craquelleren.

KERAMISCHE WASTAFELS: De wastafel is gegoten in een materiaal dat bestaat uit klei met kiezel en is hierna geglaazuurd bij ca. 1.200° C. Dit levert een duurzaam, geglaazuurd oppervlak op dat eenvoudig is schoon te houden. Kalkafzettingen kunt u voorkomen door de wastafel regelmatig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur gewoon zeepwater en droog na met een schone, zachte doek.

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen die sterke oplosmiddelen bevatten, zoals zuur, chloor, ammoniak, ontstopper, caustische soda of schuurmiddelen. Datzelfde geldt voor schuursponzen. Gebruik geen water dat warmer is dan 70° C in de wastafel, anders zal het glazuur craqueleren.

MARMEREN WASTAFELS: De wastafel van gegoten marmer is speciaal ontwikkeld voor sanitair gebruik. Het product bestaat uit gebroken marmer, dat is gebonden door polyester en wordt aangeboden met een blank gelcoat. Kalkafzettingen kunt u voorkomen door de wastafel regelmatig schoon te maken. Gebruik bij voorkeur een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek en droog na met een schone, zachte doek. Stel het product niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstopper of chloor, producten met schuurmiddelen en schuursponzen. Gebruik geen water dat warmer is dan 70° C in de wastafel, anders zal het oppervlak craqueleren. Als het oppervlak toch bekrast is, kan dit met een fijn polijstmiddel en was (bijvoorbeeld autowas) worden verholpen. Als u dit regelmatig doet, zal het product jarenlang mooi blijven.

SILESTONE® EN DEKTON® WERKBLADEN EN WASTAFELS: Silestone® bestaat voor meer dan 90% uit natuurlijk kwarts, wat zorgt voor een bestendig en eenvoudig te reinigen oppervlak, waardoor de spoelbakken eenvoudig te reinigen zijn en het oppervlak bestand is tegen gangbare schoonmaakmiddelen en chemicaliën. Dekton® is een ultracompact materiaal, gemaakt van natuurlijke minerale deeltjes samengeperst tot een oppervlak met een hoge duurzaamheid en sterkte. Je Dekton werkblad is bestand tegen vlekken, krassen, schokken en hoge temperaturen. Kalkaanslag kan tot een minimum worden beperkt door de wastafel regelmatig schoon te maken. We raden aan om de wastafel schoon te maken met gewoon zeepwater en af te nemen met een schone, zachte doek. Hardnekkige kalkvlekken kunnen verwijderd worden met een ontkalker maar voorkom dat dit reinigingsmiddel langer dan 2 minuten op het wastafeloppervlak ligt. Reinig na met schoon water en droog na met een zachte, droge doek. Stel de wastafel niet bloot aan zuur, ammoniak, ontstopper of chloor. Ook raden wij het gebruik van schuursponsjes e.d. af. De wastafel mag niet blootgesteld worden aan water dat warmer is dan 70°C, omdat het materiaal anders kan gaan craqueleren. Voor onderhoud van uw Silestone® en Dekton® wastafels of werkbladen adviseren wij het gebruik van onze onderhoudsset welke zowel een reinigingsmiddel als onderhoudsmiddel bevat / art.nr. 0192000.

ALUMINIUM EN ANDERE METALEN: Maak bij voorkeur schoon met een in warm water met mild, universeel schoonmaakmiddel gedompelde en uitgewrongen, zachte doek. Neem hierna af met een in schoon water gedompelde en uitgewrongen, zachte doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen en vlekken en strepen te voorkomen. Droog het oppervlak tenslotte na met een zachte microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen met zuur, schuurmiddelen of andere sterke oplosmiddelen of schuursponzen, omdat deze het oppervlak onherstelbaar kunnen beschadigen. Ernstige kalkafzettingen worden normaal gesproken verwijderd met een azijn-wateroplossing.

HANDDOEKRADIATOR: De handdoekradiatoren zijn gemaakt van roestvrij staal of van met poeder gecoate oppervlakten. We raden aan om voor het schoonmaken een zachte doek, gedrenkt in warm water en een mild universeel schoonmaakmiddel, te gebruiken. Veeg daarna af met een vochtige zachte doek gedrenkt in schoon water om het schoonmaakmiddel te verwijderen, zodat er geen vlekken en strepen ontstaan. Veeg het oppervlak ten slotte af met een zachte doek van microfiber. Gebruik nooit zure schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of andere sterke oplosmiddelen en ook geen schuursponsjes, want daardoor kan het oppervlak beschadigd worden.

GARANTIE: Bij Dansani staan we in voor onze producten. Daarom geven we, naast de rechten die consumenten op basis van wetgeving hebben, extra productgarantie op fabricagefouten in onze producten en 10 jaar garantie op onze badkamermeubels, zoals kasten, lades, wastafels en 5 jaar garantie op onze handdoekdrogers en accessoires.

Algemene garantievoorwaarden

Onze producten zijn geproduceerd conform bestaande standaarden en eisen in geharmoniseerde industriële standaarden. De oppervlakken van hout, porselein en glas hebben natuurlijke verschillen in de afwerking, die een onderdeel van het karakter van het materiaal vormen en niet worden beschouwd als productdefecten als ze de huidige kwaliteit en normen van Dansani behouden. Nadere informatie vindt u op www.dansani.nl.

De garantie geldt alleen als het product conform de meegeleverde montagehandleiding is gemonteerd.

Dansani is niet aansprakelijk voor schade of defecten als gevolg van verkeerde montage of installatie. Mocht het product onverhoopt toch defecten vertonen, stuurt u ons hiervan dan documentatie voordat u het product monteert.

Installatie van water en elektrische onderdelen moet worden uitgevoerd door bevoegde professionals en dient te geschieden conform geldende regels.

De garantie geldt alleen als de onderhoudshandleiding is gevolgd. Er worden geen onderdelen door ons vervangen als het defect is veroorzaakt door onjuist of onvoldoende onderhoud, omgebouwde meubels of ongewoon gebruik.

Let op: de garantie vervalt en het risico op vochtschade neemt toe als de constructie en/of het design van het product worden aangepast.

We raden aan om de meegeleverde onderhoudshandleiding grondig te lezen en te volgen. Gebruik alleen aanbevolen schoonmaakmiddelen, zodat uw producten jarenlang mooi blijven.

De garantie geldt niet voor componenten die regelmatig onderhoud vereisen en die daarom als verbruiksgoederen worden beschouwd.

Gewone slijtende delen zoals lampen,, drivers, ledstrips, dimmers, overloopsrozetten, magneetlijsten en vloerlijsten voor douches zijn gebruiksmaterialen.

De garantie geldt niet voor kosten van derden of artikelen, die niet door Dansani geleverd worden. Eventuele kosten daarvoor moeten worden gedekt door de verzekering van de partij, die verantwoordelijk is voor de installatie of door de verzekering van de consument zelf.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

GENERAL INFORMATION FOR ALL SURFACES: Dansani bathroom furniture is produced from materials that are suitable for bathrooms. It is, however, important to ensure proper ventilation and to install the furniture away from the bath/shower to avoid splashes of water and soap residues on the furniture. Wipe the furniture dry if water comes into contact with it. This will ensure that the furniture retains its attractive appearance and the risk of damage is minimised.

Dansani furniture is produced using particle and MDF boards, which are then finished with a variety of decors to protect it from moisture damage. Please be aware that the warranty of the product is void, and the risk of moisture damage increases, if alterations to the construction and/or of the design is made. For information about care and maintenance, please see the relevant section below. If you are unsure about a particular component or material, please contact your dealer or see the product information given on our web site www.dansani.co.uk.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR COMPONENTS IN PVC FOIL AND/OR MELAMINE AND LAMINATE: We recommend cleaning with a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Furniture with grain effect decors is best cleaned along the grain to remove any dirt. Wipe with a damp cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and streaks. Avoid using dry cloths and paper tissue for furniture with matt and high-gloss surfaces, as these may scratch the surface.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture. We also advise against the use of furniture polish, acetone, ethanol, benzine and coarse cleaning sponges.

CLEANING INSTRUCTIONS FOR LACQUERED SURFACES: Furniture with a lacquered surface is best maintained by regularly cleaning, and at the same time ensure that spots or marks are removed as quickly as possible. Lacquer reacts to prolonged contact with certain greases and abrasives found in creams as well as toothpaste. We recommend cleaning with a soft cloth, firmly wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a damp cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and streaks. Avoid using dry cloths and paper tissue for furniture with matt and high-gloss surfaces as these may scratch the surface.

If the furniture has become unusually greasy or dirty, we recommend using the method described below. This is particularly relevant for surfaces treated with rubber lacquer.

- Use a spray cleaner suitable for bathrooms which removes grease and typical limescale marks. Most supermarkets sell products, which are well-suited for removing grease and limescale.
- Spray the cleaning agent on to a damp cloth and wipe the surface. Never spray directly onto the furniture. We also advise against rubbing the lacquer as this may cause stains and damage.
- Wipe the surface clean with a cloth wrung in clean water to remove the cleaning agent. This is to avoid stains and streaks in the lacquer.
- We recommend restricting the use of the cleaning agent on the lacquer to a maximum of 5 minutes if left any longer it may cause damage.
- Also see the instructions on the cleaning agent product and if possible, test it on a spot that is not visible for example, on the inside of the front, before using it on visible places.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture.

Never use furniture polish, acetone, ethanol, benzine and coarse cleaning sponges.

CLEANING AND CARE INSTRUCTIONS FOR FURNITURE MADE FROM SOLID WOOD OR VENEERED WOOD: Wood is a living material and may vary in colour and structure. As the wood is subjected to light, the colour will mature and its tone will change. Variations in structure and tone on fronts and sides do not warrant claims.

Cleaning: We recommend cleaning with a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Furniture with grain effect decors are best cleaned along the grain to remove any dirt. Wipe with a damp cloth, wrung in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains. Remove any excess water with a soft cloth.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these will damage the furniture. We also strongly advise against the use of furniture polish, acetone, benzine and coarse cleaning sponges.

Care: Veneered furniture from Dansani is lacquered with a moisture-proof two-component lacquer, however, on-going use of the care instructions below will freshen up the tone of the wood, and improve moisture resistance. We recommend that you treat the furniture once or twice every year according to need.

Use a colourless Vaseline oil without hardening agent. This may be paraffin oil, but most importantly, it must be colourless.

We recommend using the following method:

- Wipe dust off the surface using a firmly wrung cloth to ensure that the surface is clean.
- Leave the surface to dry for 5-10 minutes.
- Pour the oil on to a damp cotton cloth (must be quite wet). Apply the oil in a thin layer using circular movements to ensure that it is rubbed thoroughly into the open pores.
- Leave the surface to rest for 3-5 minutes then wipe with a dry cloth, beginning with circular movements and finally by wiping along the grain to ensure that the surface is dry. The surface should now have a golden colour.
- Leave the surface to rest for another 5-10 minutes, then wipe with paper towel along the grain. It is important not to use coloured paper tissue as these may cause stains.
- It is important to ensure that oil residues are not left on the surface, otherwise it will become sticky.

MIRRORS/MIRROR CABINET: Mirrors without frames should be cleaned using ordinary glass and window cleaning products and a soft microfibre cloth to obtain the best result. After the cleaning we recommend that the mirrors and mirror cabinet components are wiped thoroughly so that any surplus cleaning agent is removed.

Do not use abrasive cleaning agents or cleaning agents that contain ammonia, bleach or other strong solvents as these may damage the mirror. We also advise against the use of cleaning sponges and paper tissue as these may cause scratches.

For framed mirrors it is important not to use spirit based cleaning agents, in case they come into contact with the frame. Some window cleaning products contain spirits and must not be used as these may damage the surface. We recommend to use a soft microfibre cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent to clean the mirror. Then wipe with a soft, dry microfibre cloth.

SOLID SURFACE BASINS: Solid surface is a strong acrylic based composite material with a smooth, uniform surface. Regular cleaning with a soft cloth wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent removes lime scale marks and other stains. Wipe the surface dry with a clean soft cloth. Do not use acid, ammonia, drain cleaner or bleach on the basin. For stubborn marks or stains you can use abrasive materials e.g. 1000 grit sandpaper or coarse cleaning sponges. If the area that has been polished appears glossy, it can subsequently be ground with 800-grit and then 600 grit, and finished with a soft, dry cloth. Always start with 1000 grit. Do not subject the basin to water temperature above 70°C as the solid surface material may crackle.

PORCELAIN BASINS: The basins are cast from a clay mass mixed with silica sand and coated with a glaze, which is then fired at approx. 1.200 °C. This gives the glaze a resistant surface which is easy to maintain. Limescale marks may be reduced by regular cleaning of the basin.

We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent and wiping off with a clean, soft cloth. Never use abrasive cleaning agents which contain strong solvents such as acid, chlorine, ammonia, drain cleaner, caustic soda or abrasive agents. We also advise against the use of coarse cleaning sponges. Do not subject the basin to water at a temperature above 70° C, as the glaze may crack.

MARBLE BASINS: The basin is produced from a cast marble material which has been specially developed for the production of sanitary products. The product is made from crushed marble, and a polyester binding agent and finished with a shiny gel-coat surface. Limescale marks may be reduced by regular cleaning of the basin. We recommend cleaning using a soft cloth, wrung in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a clean, soft cloth. Do not subject the product to acid, ammonia, drain cleaner, chlorine, abrasive products or coarse cleaning sponges. If the surface becomes scratched, it may be polished using a fine polishing agent and subsequently treated with wax (e.g. car wax). Continued use of our care instructions should keep the quality of the product for many years. When installing a basin waste it is advisable to tighten without the use of tools.

SILESTONE® AND DEKTON® BASINS AND WORKTOPS:

Silestone® comprises in excess of 90% natural quartz, which provides a resistant and easy-to-clean surface, making the basins easy to clean and the surface resistant to common cleaning agents and chemicals. Dekton® is an ultra-compact material composed of natural mineral particles which are compressed to create a surface with high durability and strength. Dekton® worktops are resistant to stains, scratches, impact and high temperatures. This makes the basins easy to clean and able to withstand common cleaning agents and chemicals. Limescale marks can be reduced by regular cleaning of the basin. We

recommend using a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. For stubborn limescale marks you can use a common limescale remover but do not leave the cleaning agent on the product for more than 2 minutes. Rinse with clean water and wipe off with a clean, soft cloth. Aggressive cleaning agents containing strong solvents such as acid, chlorine, ammonia, drain cleaner, caustic soda or abrasives must not be used under any circumstances. We also advise against the use of abrasive cleaning sponges. The basin must not be exposed to water at a temperature above 70°C as the material could crack.

For maintenance of Silestone® or Dekton® basins and worktops we recommend using our care kit which contains both cleaning agent and care products – art.no. 0192000.

ALUMINIUM AND OTHER MATERIALS: We recommend cleaning with a soft cloth wrung out in hot water with a mild all-purpose cleaning agent. Wipe with a soft, damp cloth wrung out in clean water to remove the cleaning agent and to avoid stains and/or streaks. Finally wipe the surface with a soft microfibre cloth. Never use cleaning agents that contain acid, abrasives, or other strong solvents as well as abrasive cleaning sponges as these may damage the surface. Stubborn limescale marks can usually be removed using a solution of vinegar and water.

TOWEL RAILS: Towel rails are made of stainless steel or powder coated steel. We recommend cleaning using a soft cloth wrung in warm water and mild cleaning agent. Wipe off any excess cleaning agent with a soft wrung cloth to avoid marks and streaks. Finally, wipe the surface with a soft microfiber cloth.

Do not use detergents with acid, abrasives or other strong solvents, or scouring pads, as these may damage the surface.

WARRANTY: At Dansani we stand over our products. That is the reason why we, beyond any consumer rights in legislation, offer 10 years warranty on our bathroom furniture

General warranty conditions

Our products are manufactured in accordance with existing harmonised industrial standards. Surfaces in wood, porcelain, solid surface, glass, and Silestone® & Dekton have natural differences in their finish which is part of the character of the material and are not considered as product defects if they fall within the current quality and tolerances guidelines set out by Dansani.

For further information, please see www.dansani.co.uk.

The warranty requires that the product is installed in accordance with the enclosed fitting instructions. Dansani is not responsible for damages or defects due to incorrect fitting or installation. If the product has flaws or defects contrary to expectations please supply us with documentation before fitting.

Installation of plumbing and electrical components must be done by authorised professionals and be in accordance with existing regulations.

The warranty requires that the maintenance instructions have been followed. No replacement will be granted by defects caused by incorrect or insufficient maintenance, reworked furniture or unusual use.


Please be aware that the warranty no longer applies and the risk for moisture damages increases, if adjustments of the construction and/or the design are made.

We recommend that the enclosed maintenance instructions is read thoroughly and followed, using only the recommended cleaning agents to ensure that your products remain in beautiful condition for many years to come

The warranty does not include components requiring regular maintenance, and they are thus seen as consumable components.

Common wearing parts such as drivers, hinges, drawer rails, dampeners, overflow rings and shower seals are consumable components.

The warranty does not cover any third party costs or costs for items not supplied or delivered by Dansani. Those costs must be covered by the insurance of the company responsible for the installation or by the consumer's own insurance.

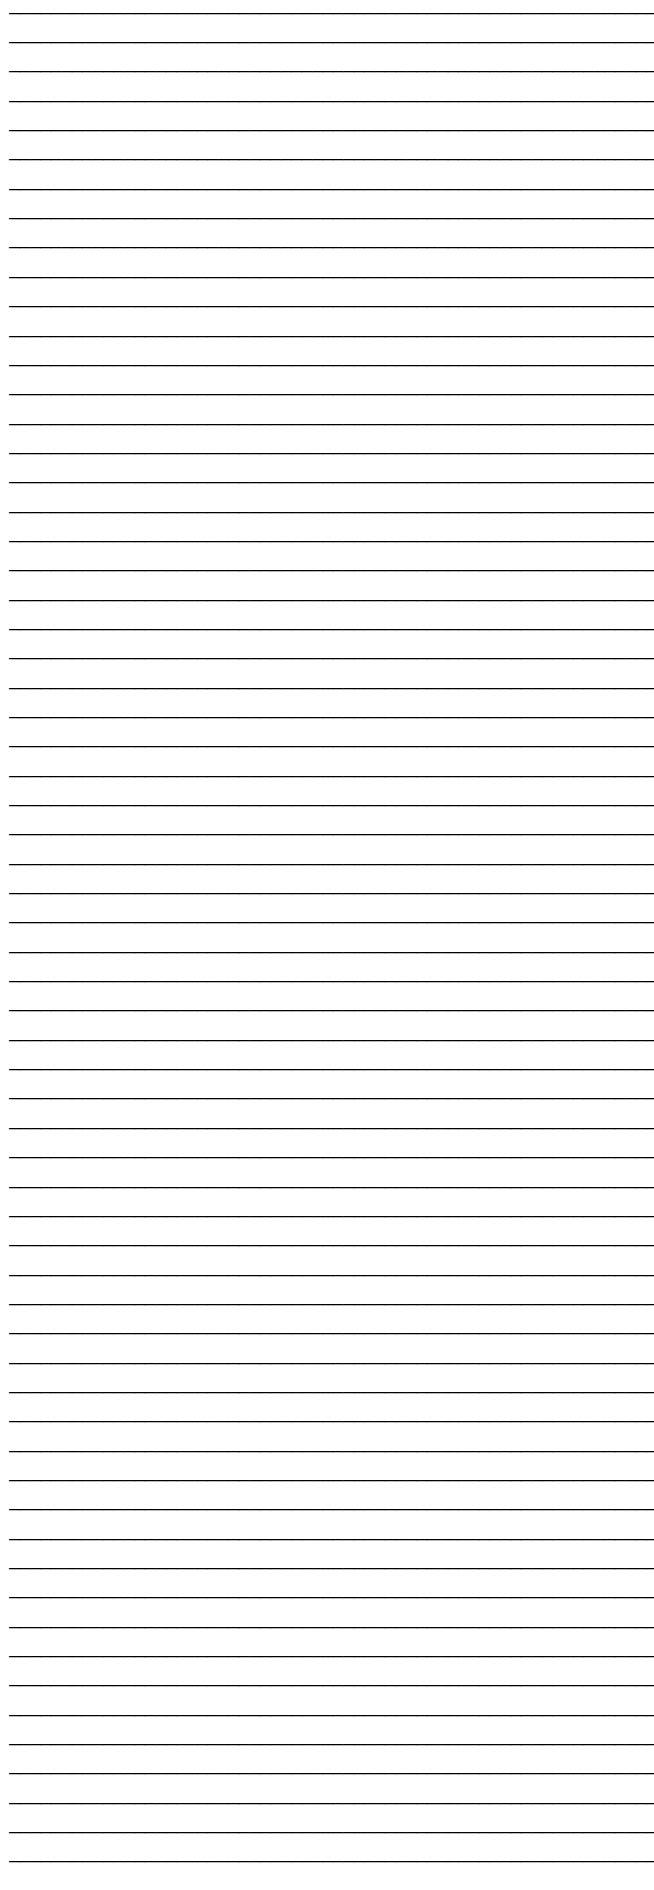



- ⒹⓀ Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.dk
- Ⓐ Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. 0800 281 089, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.at
- Ⓒⓗ Dansani A/S, Finlandsvej 8, DK-6100 Haderslev, tel. +45 73 22 29 00, fax +45 73 22 29 90, mail@dansani.com
- Ⓓ Dansani GmbH, Alter Kirchenweg 83, D-24983 Handewitt, Tel.: 046 088 789 980, mail@dansani.de
- ⒻⒺ Laattapiste Oy, Mestarintie 5, FIN-01730 Vantaa, tel. +358 (0)9 878 031, fax +358 (0)9 890 832, laattapiste@laattapiste.fi
- ⒼⒷ Dansani Ltd, 7 Mermaid Walk, The Waterfront, Brighton Marina, East Sussex, BN2 5WA, GB tel. +44 (0)800 58 71 725, fax +44 (0)800 58 71 726, mail@dansani.co.uk
- Ⓐ Dansani Norge AS, Karoline Kristiansens vei 8, N-0661 Oslo, tel. +47 23 05 21 50, fax +47 23 05 21 51, mail@dansani.no
- Ⓐ Dansani B.V. Postbus 1263 3890 BB ZEEWOLDE, tel. +31 (0)36 522 44 50, fax +31 (0)36 522 00 97, mail@dansani.nl
- Ⓐ Dansani Sweden AB, Koppargatan 23, S-271 39 Ystad, tel. +46 (0)35 15 76 21, fax +46 (0)35 15 77 21, mail@dansani.se

